

AssignSupervisorToTasknodeActionHandler

Beschreibung

Dieser Actionhandler setzt den Vorgesetzten des ausgewählten Benutzers als Bearbeiter einer Swimlane.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.AssignSupervisorToTasknodeActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

swimlane

Hier muss die gewünschte Swimlane eingetragen bei welcher der Bearbeiter angepasst werden soll.


variableName

Hier wird eine Prozessvariable eingetragen, deren Inhalt ausgelesen wird. Der Inhalt sollte ein

Benutzer sein und kann das folgende Muster aufweisen:

- Email Adresse des Benutzer (max@mustermann.de)
- user(Benutzername)
- die ID des Benutzers

Beispiel

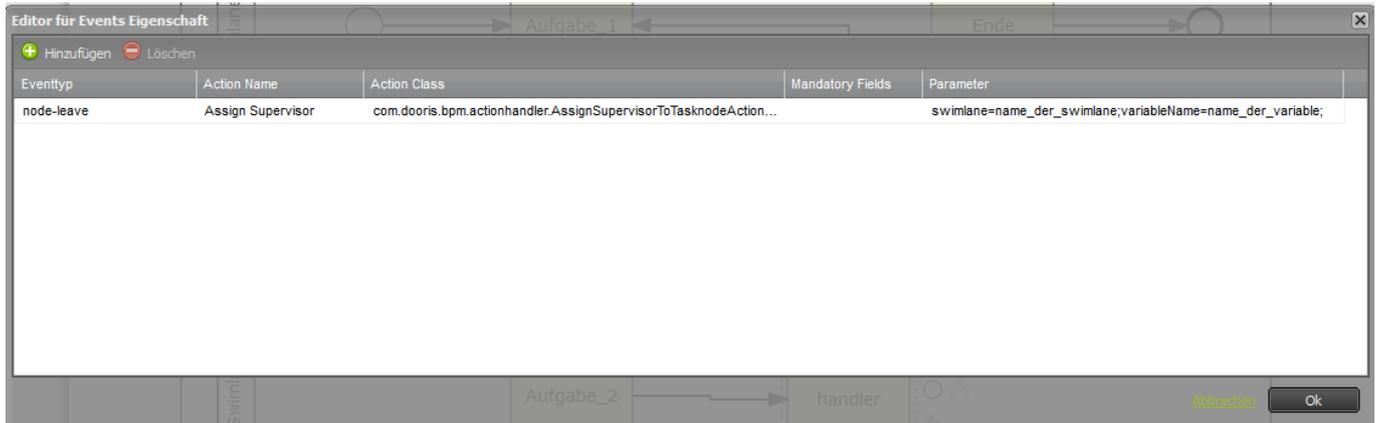

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:assignsupervisortotasknodeactionhandler&rev=1377857945>

Last update: **2021/07/01 09:58**

