

Beschreibung

Bitte hier eine entsprechende Beschreibung einfügen!

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateSoftlinkVariablesFromXLSX
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

docName

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

softLinkSuffix

Gibt an welche Variablen den einzelnen Softlinks zugewiesen werden sollen.

Hier kommt der Parameter „softLinkCount“ zum Einsatz.


Der Handler zählt „i“ von 0 bis $i < \text{softLinkCount}$ hoch und sammelt dabei alle Variablen ein die nach folgendem Schema aufgebaut sind:

Es muss zumindest eine Variable mit der Endung gefunden werden sonst wird keine Subprozess gestartet.

softLinkCount

Gibt an wie viele Softlinks gestartet werden sollen.

Beispiel

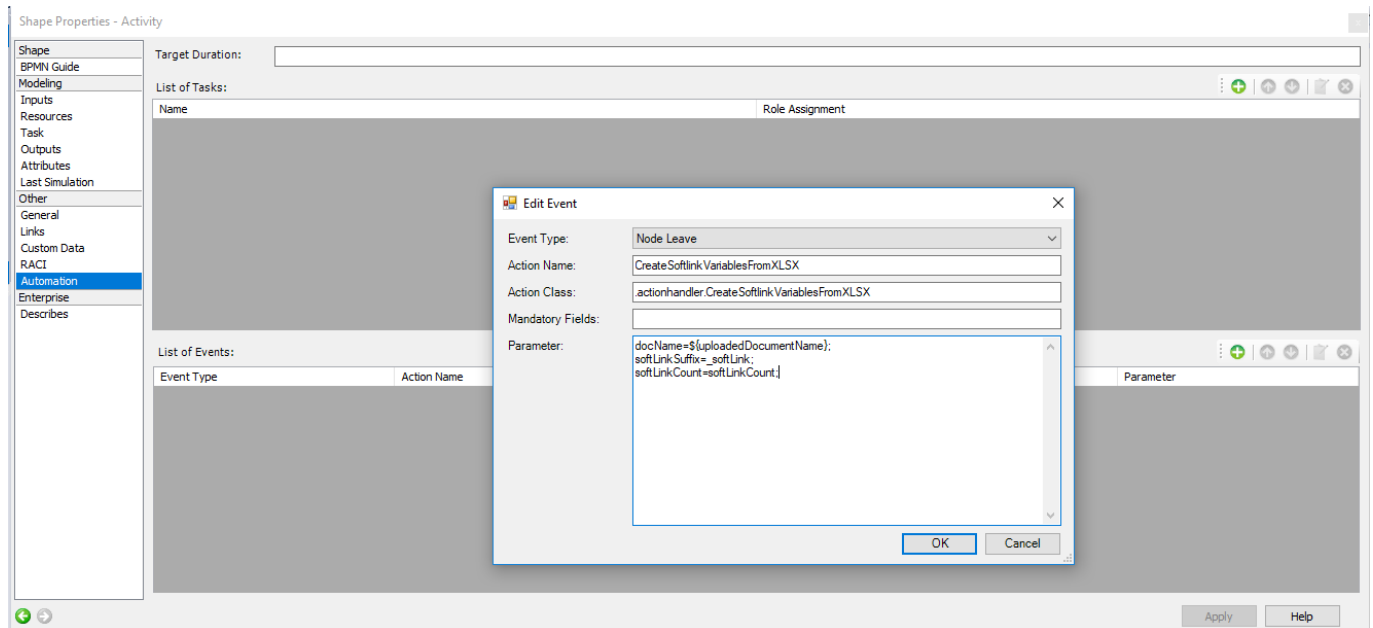

Beispiel

Variablen im Prozess:

```
user_email_softLink[0]=Hans.Mueller@tim.com
user_email_softLink[1]=Marta.Meier@tim.com
user_email_softLink[2]=Max.Muster@tim.com
user_name_softLink[0]=Hans
user_name_softLink[1]=Marta
user_name_softLink[2]=Max
user_nachname_softLink[0]=Mueller
user_nachname_softLink[1]=Meier
user_nachname_softLink[2]=Muster
```

```
softLinkSuffix=_softLink;
softLinkCount=3;
```

⇒ 3 Subprozesse mit Variablen:

1.
user_email=Hans.Mueller@tim.com
user_name=Hans
user_nachname=Mueller
- 2.

user_email=Marta.Meier@tim.com...

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createcoftlinkvariablesfromxlsx&rev=1538998328>

Last update: **2021/07/01 09:57**

