

Beschreibung

Bitte hier eine entsprechende Beschreibung einfügen!

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateSoftlinkVariablesFromXLSX
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

docName

Gibt an von welcher Prozessdefinition Softlinks gestartet werden sollen.

softLinkSuffix

Gibt an welche Variablen den einzelnen Softlinks zugewiesen werden sollen.

Hier kommt der Parameter „softLinkCount“ zum Einsatz.


Der Handler zählt „i“ von 0 bis $i < \text{softLinkCount}$ hoch und sammelt dabei alle Variablen ein die nach folgendem Schema aufgebaut sind:

Es muss zumindest eine Variable mit der Endung gefunden werden sonst wird keine Subprozess gestartet.

softLinkCount

Gibt an wie viele Softlinks gestartet werden sollen.

Beispiel

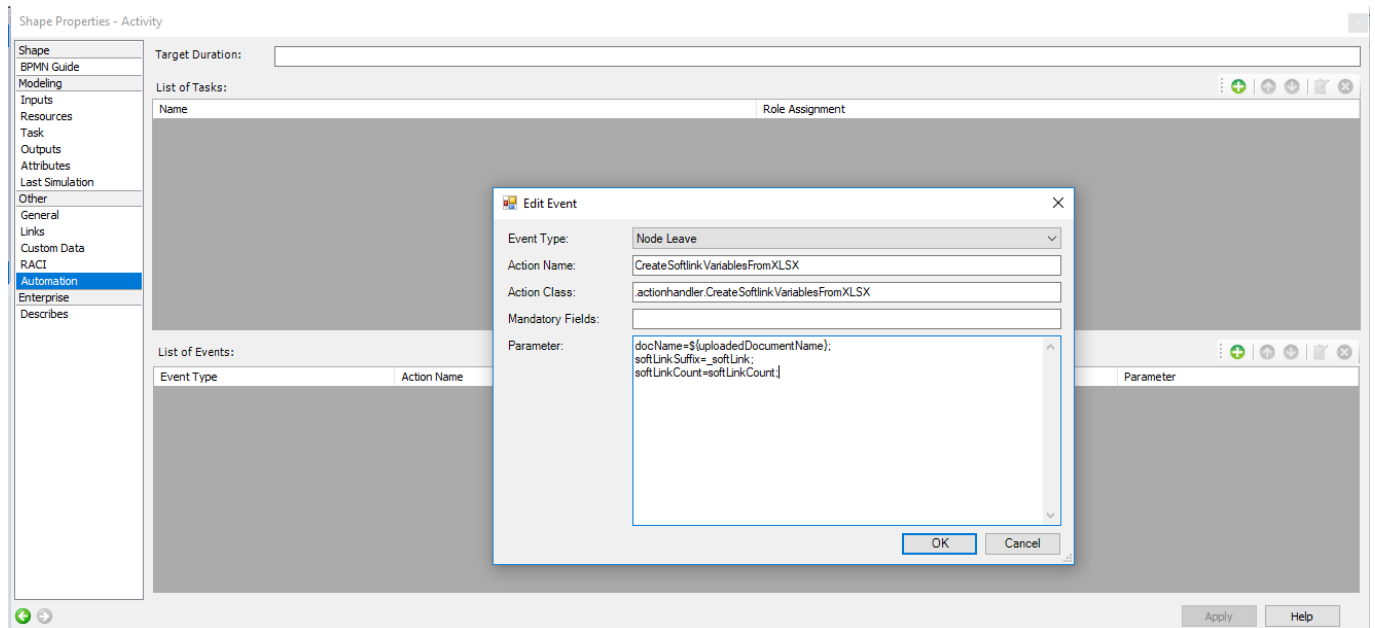

Beispiel

Variablen im Prozess:

```
user_email_softLink[0]=Hans.Mueller@tim.com  
user_email_softLink[1]=Marta.Meier@tim.com  
user_email_softLink[2]=Max.Muster@tim.com  
user_name_softLink[0]=Hans  
user_name_softLink[1]=Marta  
user_name_softLink[2]=Max  
user_nachname_softLink[0]=Mueller  
user_nachname_softLink[1]=Meier  
user_nachname_softLink[2]=Muster
```

```
softLinkSuffix=_softLink;  
softLinkCount=3;
```

⇒ 3 Subprozesse mit Variablen:

1.
user_email=Hans.Mueller@tim.com
user_name=Hans
user_nachname=Mueller
- 2.

user_email=Marta.Meier@tim.com...

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createcoftlinkvariablesfromxlsx&rev=1538998384>

Last update: **2021/07/01 09:58**

