
Beschreibung

Dieser Handler erzeugt ausgehend von einer XLSX Datei neue Variablen.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateSoftlinkVariablesFromXLSX
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

docName

Gibt an von welcher Prozessdefinition Softlinks gestartet werden sollen.

softLinkSuffix

Gibt an welche Variablen den einzelnen Softlinks zugewiesen werden sollen.

Hier kommt der Parameter „softLinkCount“ zum Einsatz.


Der Handler zählt „i“ von 0 bis $i < \text{softLinkCount}$ hoch und sammelt dabei alle Variablen ein die nach folgendem Schema aufgebaut sind:

Es muss zumindest eine Variable mit der Endung gefunden werden sonst wird keine Subprozess gestartet.

softLinkCount

Gibt an wie viele Softlinks gestartet werden sollen.

Beispiel

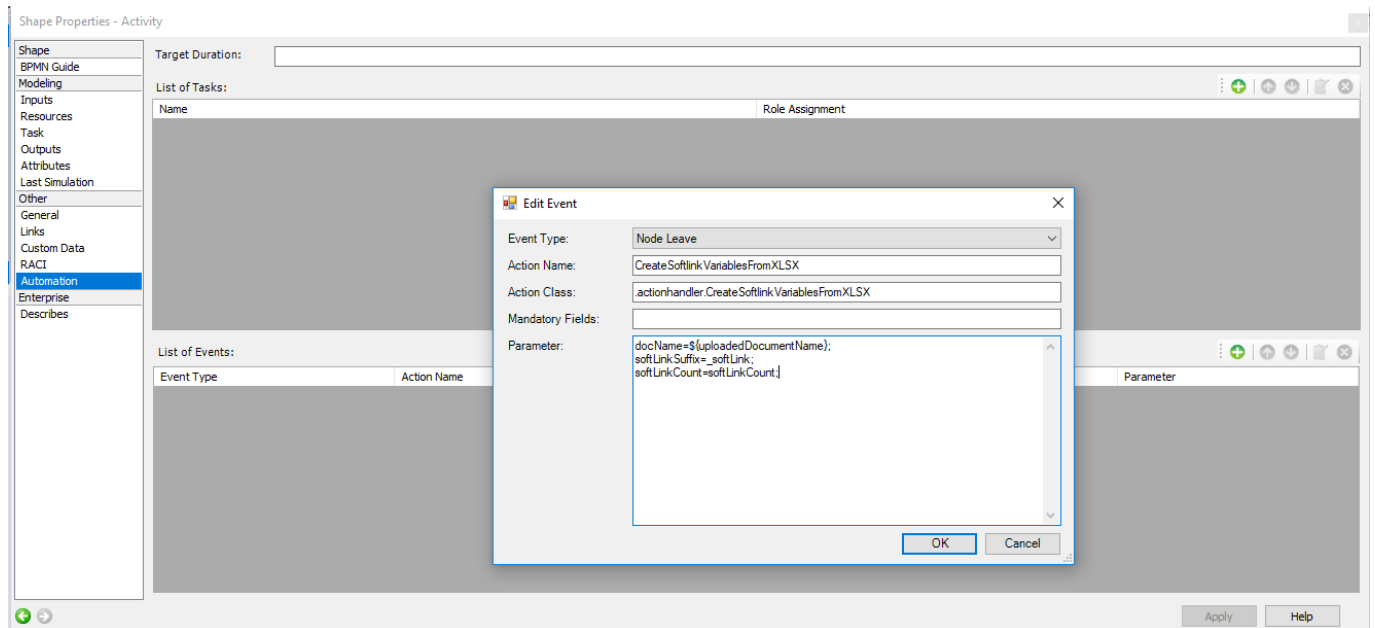

Beispiel

Variablen im Prozess:

user_email_softLink[0]=Hans.Mueller@tim.com

user_email_softLink[1]=Marta.Meier@tim.com

user_email_softLink[2]=Max.Muster@tim.com

user_name_softLink[0]=Hans

user_name_softLink[1]=Marta

user_name_softLink[2]=Max

user_nachname_softLink[0]=Mueller

user_nachname_softLink[1]=Meier

user_nachname_softLink[2]=Muster

softLinkSuffix=_softLink;

softLinkCount=3;

⇒ 3 Subprozesse mit Variablen:

1.

user_email=Hans.Mueller@tim.com

user_name=Hans

user_nachname=Mueller

2.

user_email=Marta.Meier@tim.com...

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createcoftlinkvariablesfromxlsx&rev=1538999097>

Last update: **2021/07/01 09:58**

