

CreateXMLByProcessVariableActionHandler

Der [Handler](#) erzeugt zum Zeitpunkt der Ausführung ein XML und legt dieses im Filesystem ab.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateXMLByProcessVariableActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

xmlPath

Der Pfad unter dem das fertige XML abgelegt werden soll (siehe [Beispiel](#))

fileName

Der Dateiname der XML (siehe [Beispiel](#))

excludedVariables

Variablen ausschließen (siehe [Beispiel](#)).

includedVariables

Variablen einschließen. Ist hier etwas angegeben, werden alle Variablen welche nicht included sind bei der XML-Erstellung nicht beachtet. Standardmäßig steht dieser Parameter auf „none“. (siehe [Beispiel](#))

overwriteExisting

Überschreibt ein altes XML falls schon ein XML mit diesem Dateinamen existiert. Standardmäßig steht dieser Parameter auf false (siehe [Beispiel](#))

renameVariables

Umbenennung von Prozessvariablen im XML (siehe [Beispiel](#))

xmlFormat

Mögliche Werte sind hier „normal“ und „notNormal“. Bei „normal“ wird das XML folgendermaßen aufgebaut: `<variable> <key>Prozessvariable</key> <value><![CDATA[Variablenwert]]></value> </variable>`

andernfalls:

`<Prozessvariable>Variablenwert</Prozessvariable>`

(siehe [Beispiel](#))

root


Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Rootelement des XML. Standardmäßig ist dies processInstance

Achtung! Hier steht eine Warnung!

Beispiel

Parameterübergabe: WICHTIG: Exkludierte und inkludierte Variablen mit Komma trennen. Rename-Variablen kommasetrennt, Ursprungsvariable:neueVariable

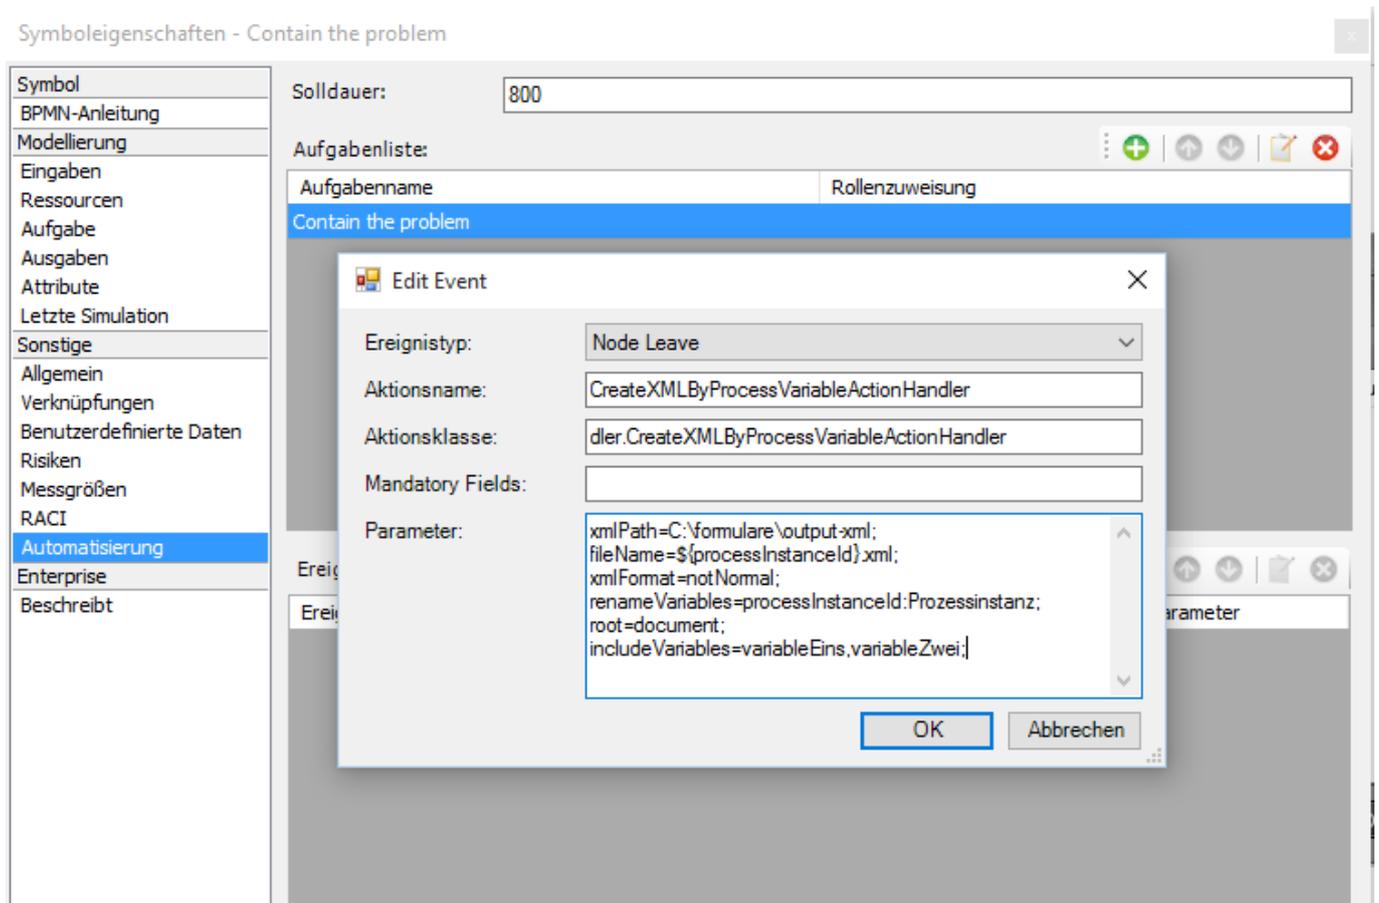

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:createxmlbyprocessvariableactionhandler&rev=1449219603>

Last update: 2021/07/01 09:57

