

## Beschreibung

Dieser Handler ermöglicht es einen in der Smartform erstellten Termin per Email an alle Teilnehmer zu versenden.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ICalHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### eventName

Name des Meetings. Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable) (siehe [Beispiel](#)).

### description

Beschreibung des Meetings. Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable) (siehe [Beispiel](#)).

## **location**

Ort des Meetings. Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)  
(siehe [Beispiel](#)).

## **start**

Start des Meetings.  
Im Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss z.B.: 13.02.2013 17:00:00  
Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)  
(siehe [Beispiel](#)).

## **end**

Ende des Meetings.  
Im Format: dd.MM.yyyy HH:mm:ss z.B.: 13.02.2013 19:00:00  
Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)  
(siehe [Beispiel](#)).

## **organizer**

Organisator des Meetings.  
Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)  
Falls der Organisator aus einer Prozessvariable kommt:  
\${organisator}  
Prozessvariable: organisatorEmail -> Email Adresse  
Prozessvariable: organisatorRealName -> Name der im Meeting Request angezeigt wird.

Falls der Organisator dem Handler fest übergeben wird:  
Format: email?name

(verwendung von „[selectUsersByGroupByClass](#)“ möglich!).  
(siehe [Beispiel](#)).

## **attendant**

Teilnehmer des Meetings.

Kann aus Prozessvariable kommen -> \$(prozessvariable)

Falls der\die Teilnehmer aus Prozessvariablen kommen:

`\${attendant}`

attendant[0]Email

attendant[0]RealName

attendant[1]Email

attendant[1]RealName

Falls dem Handler nur ein Teilnehmer fest übergeben wird:

Format: email?name

(verwendung von „[selectUsersByGroupByClass](#)“ möglich!).

(siehe [Beispiel](#)).

---

## Beispiel


Mögliche Smartform:

The screenshot shows a configuration window for a Smartform. It has two tabs: 'Eigenschaften' (selected) and '\*Smartform' with a refresh icon. The form contains the following fields:


- Name: Doku Test
- Ort: Wiki
- Beschreibung: TIM WIKI HANDLER DOKU
- Start: 24.02.2013 15:30:00
- Ende: 25.02.2013 16:00:00
- Organisator: Tagsold Fabian (pm) [dropdown arrow]
- Teilnehmer: Barth Stefan (sba) [dropdown arrow]

Below the fields are two small buttons: a plus sign (+) and a minus sign (-). At the bottom is a button labeled 'Instanz erzeugen'.


Parameter Möglichkeit 1:

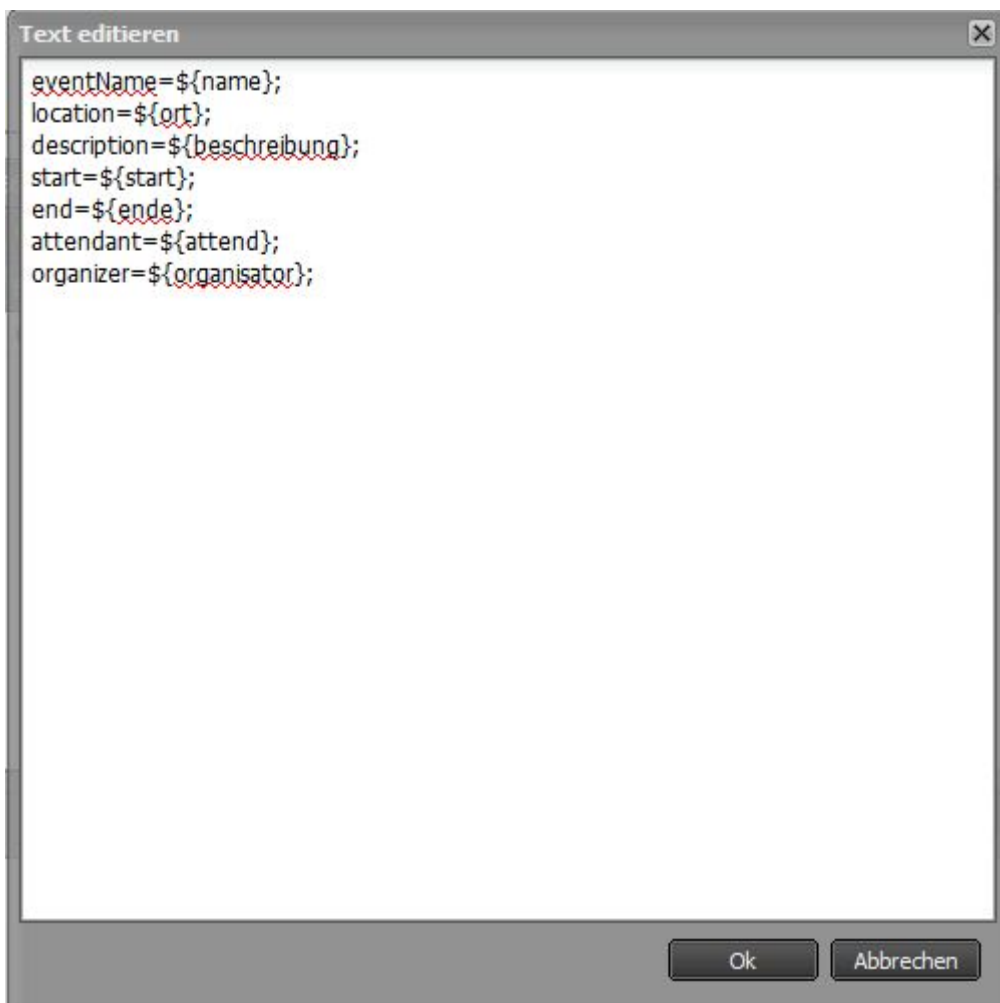

Parameter Möglichkeit 2:

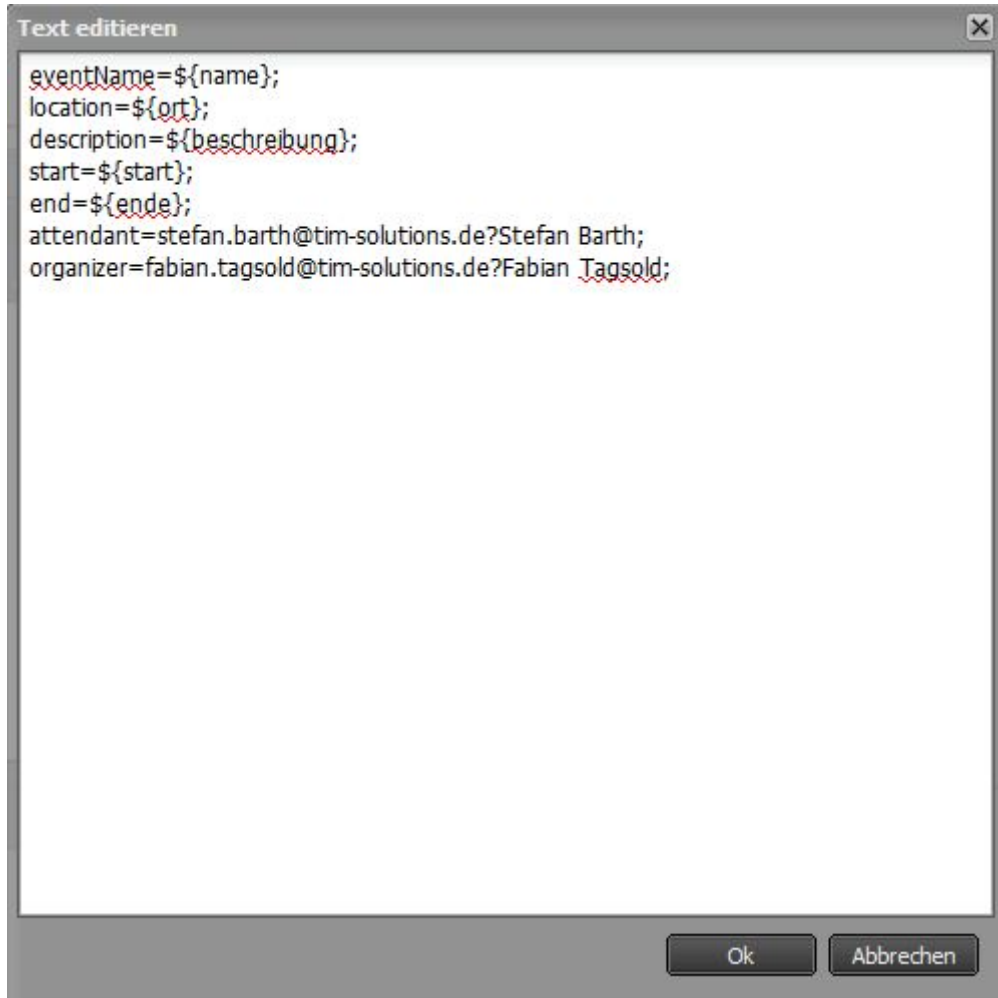


### Email:

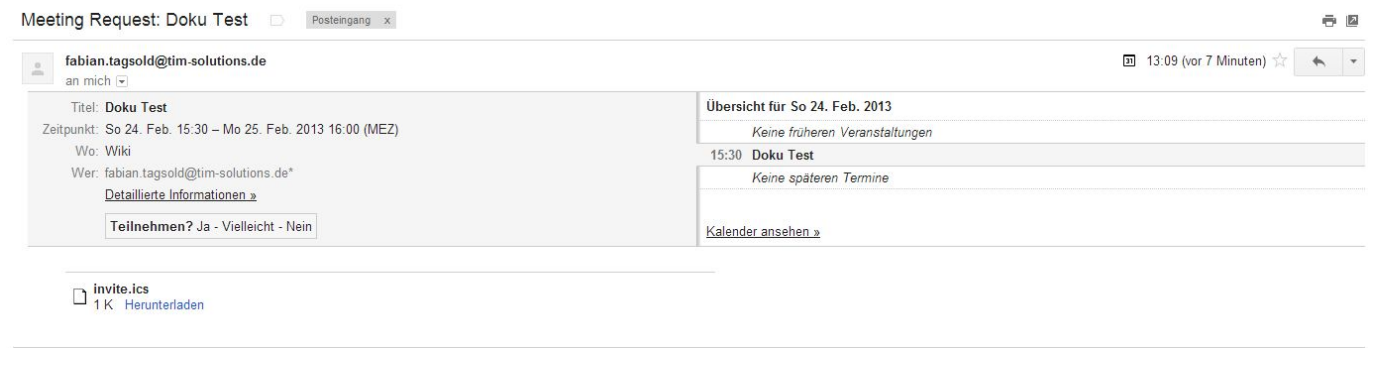

## Abhängigkeiten

T!M Version : [TRUNK!](#)



From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:icalhandler&rev=1360758091>

Last update: **2021/07/01 09:58**

