

# IdGenerationActionhandler

Dieser Handler erzeugt eine ID und schreibt diese in eine Prozessvariable. Der Unterschied zum [yearidgenerator](#) besteht darin, dass keine aktuelle Jahreszahl vor die ID gesetzt wird.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.IDGenerationActionHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### **processVariable**

Hier kann der Name der Prozessvariable angegeben werden, in die die ID geschrieben werden soll.

### **length**

Mit **length** kann die Länge der ID bestimmt werden. Wird dieser Wert nicht angegeben, ist die ID 4 Zeichen lang.


## resetBy

Mit diesem Parameter kann angegeben werden, wie oft die ID zurückgesetzt werden soll. Wird dieser Parameter nicht angegeben, wird die ID für jedes Kalenderjahr auf 0000 zurückgesetzt und fängt dann von neuem an. Mögliche Optionen sind:

- year
- month

---

## Beispiel

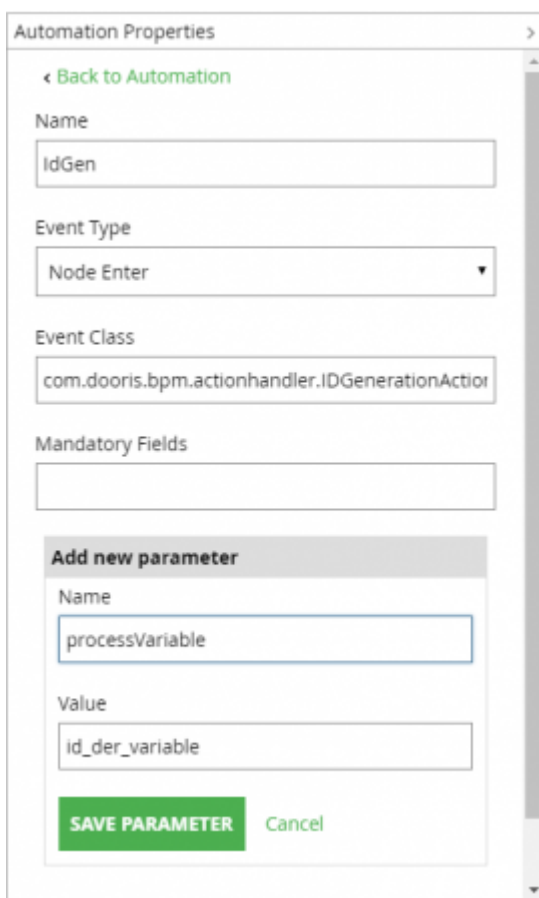

The screenshot shows the 'Automation Properties' dialog box. It contains the following fields and options:

- Name:** IdGen
- Event Type:** Node Enter
- Event Class:** com.dooris.bpm.actionhandler.IDGenerationActior
- Mandatory Fields:** (empty)
- Add new parameter:**
  - Name:** processVariable
  - Value:** id\_der\_variable
  - Buttons:** SAVE PARAMETER (green), Cancel

Automation Properties >

[← Back to Automation](#)

Name

Event Type

Event Class

Mandatory Fields

**Add new parameter**

Name

Value

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:idgenerationactionhandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

