

Beschreibung

Der Handler speichert alle an der Prozessinstanz hängenden Dokumente im Dateisystem. Dem Handler wird der Zielordner als Parameter übergeben. Es können Unterordner übergeben werden, welchen ein Präfix zugeordnet wird. Die Dokumente werden dann auf die übergebenen Präfixe überprüft und in den entsprechenden Unterordner gespeichert.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SaveDocsToFileSystem
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

target

Ordner in den die Dokumente gespeichert werden sollen. (siehe [Beispiel](#))

subFolders


Falls sich in „Target“ Unterordner befinden können diese hier angegeben werden.

Pattern: subFolders=Unterordner1:Präfix1/Unterordner2:Präfix2/Unterordner3:Präfix3/...

Falls es Unterordner gibt muss am Ende der Liste „Rest:*“ angegeben werden um alle Dokumente die nicht zugeordnet werden können aufzufangen. Diese werden dann in „Target“ gespeichert!

Falls es keine Unterordner gibt: subFolders=* (siehe [Beispiel](#))

Beispiel

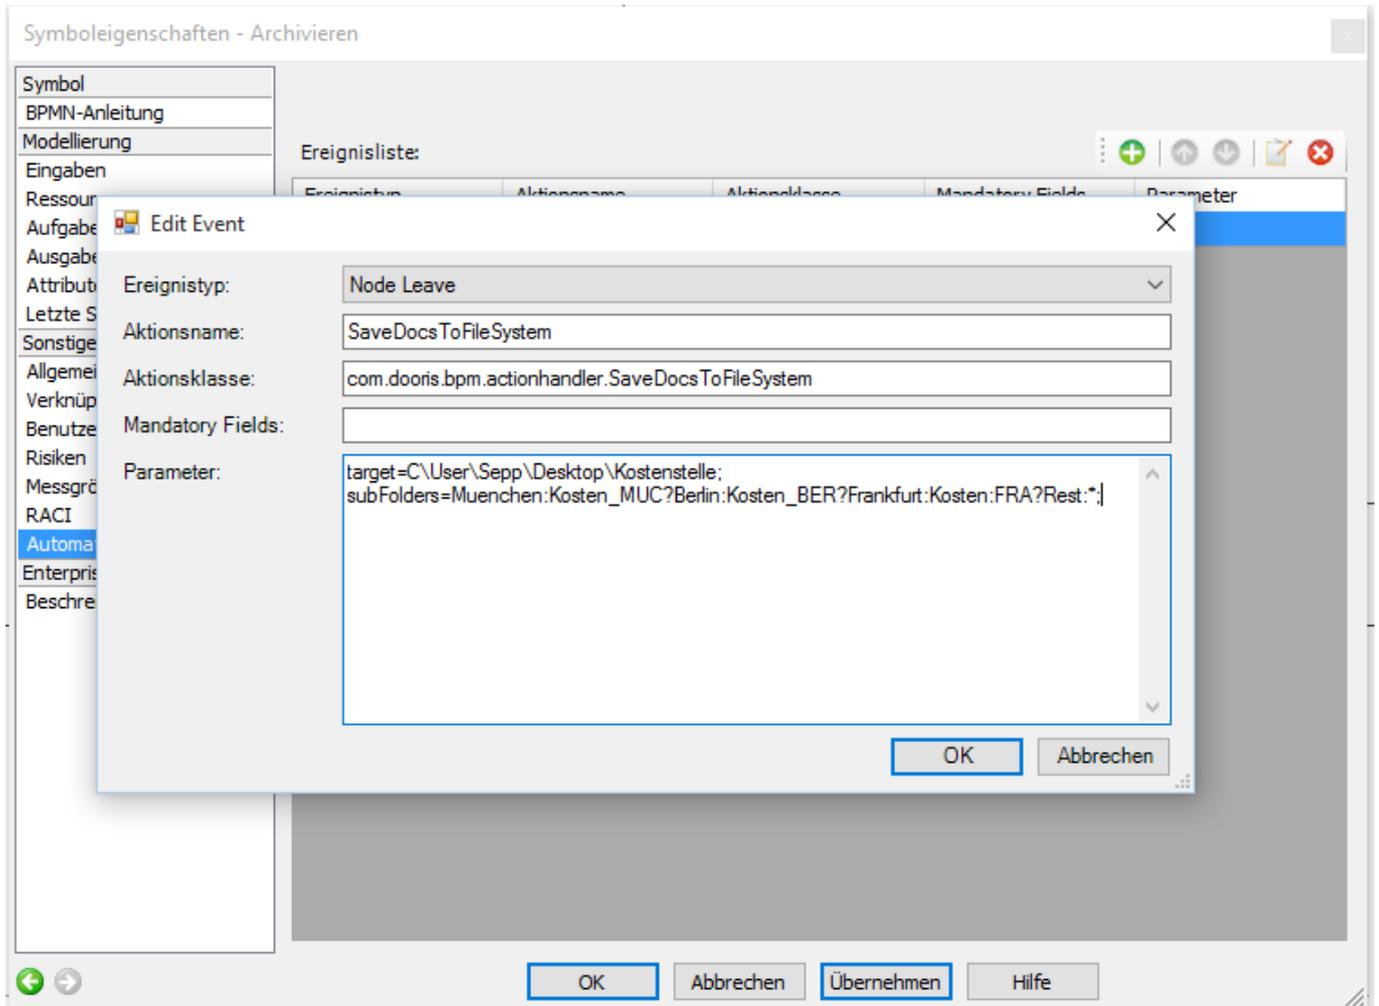

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **[NEW TIM 6 Documentation](#)**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:savedocstofilessystem&rev=1371712539>

Last update: **2021/07/01 09:57**

