

## Beschreibung

Bitte hier eine entsprechende Beschreibung einfügen!

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetOnErrorEmailHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### **errorMail**

Im Parameter **errorMail** wird die Email-Adresse hinterlegt, an die die Fehlermails geschickt werden sollen. Hier können auch mehrere Email-Adressen hinterlegt werden.

```
errorMail=error@tim.de,critical.error@tim.de
```


Der Parameter **errorMail** kann auch eine Prozessvariable enthalten. Sollte diese in der Smartform nicht befüllt werden, werden die Fehlermails weiterhin an die Email-Adresse der bearbeitenden Gruppe gesendet.

```
errorMail=${myErrorMail}
```


---

## Beispiel

### Email direkt im Parameter hinterlegen

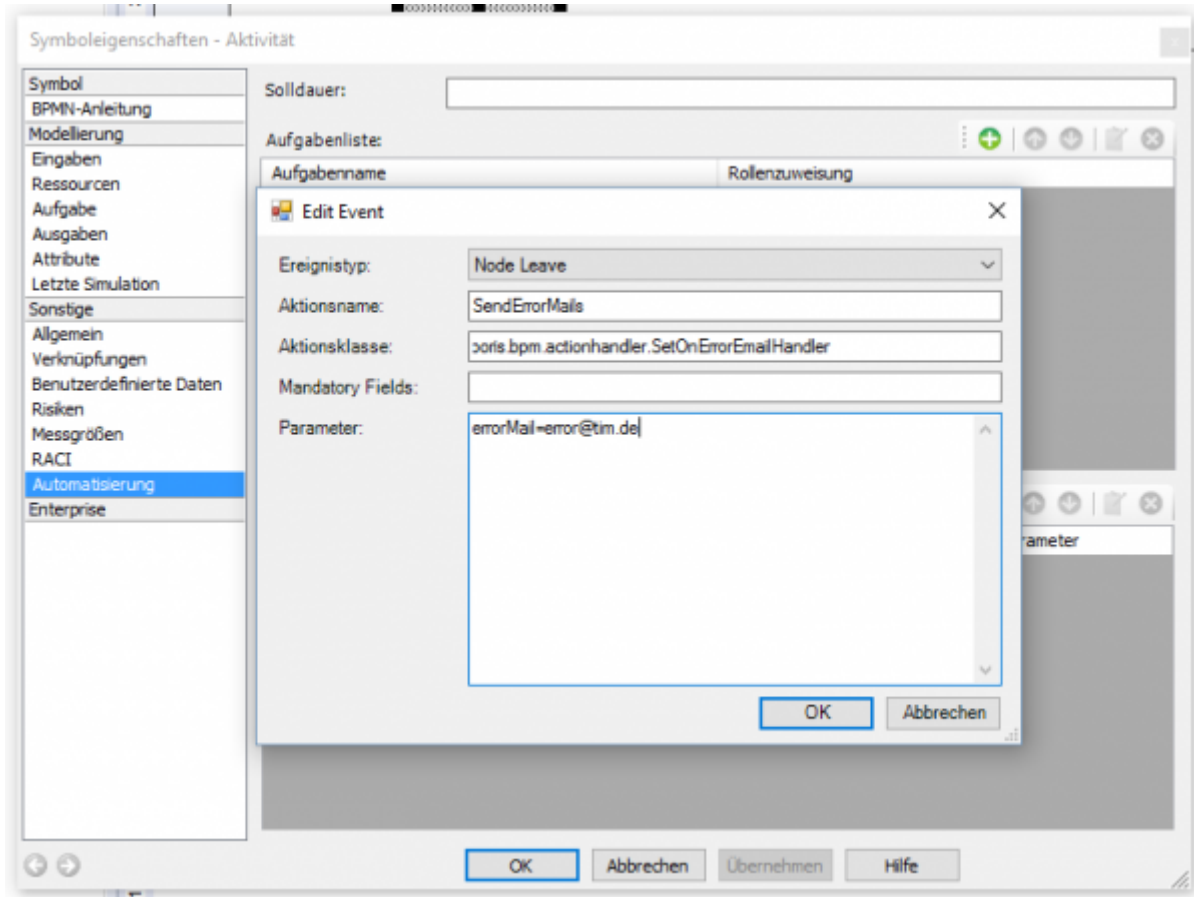

### Prozessvariable im Parameter hinterlegen

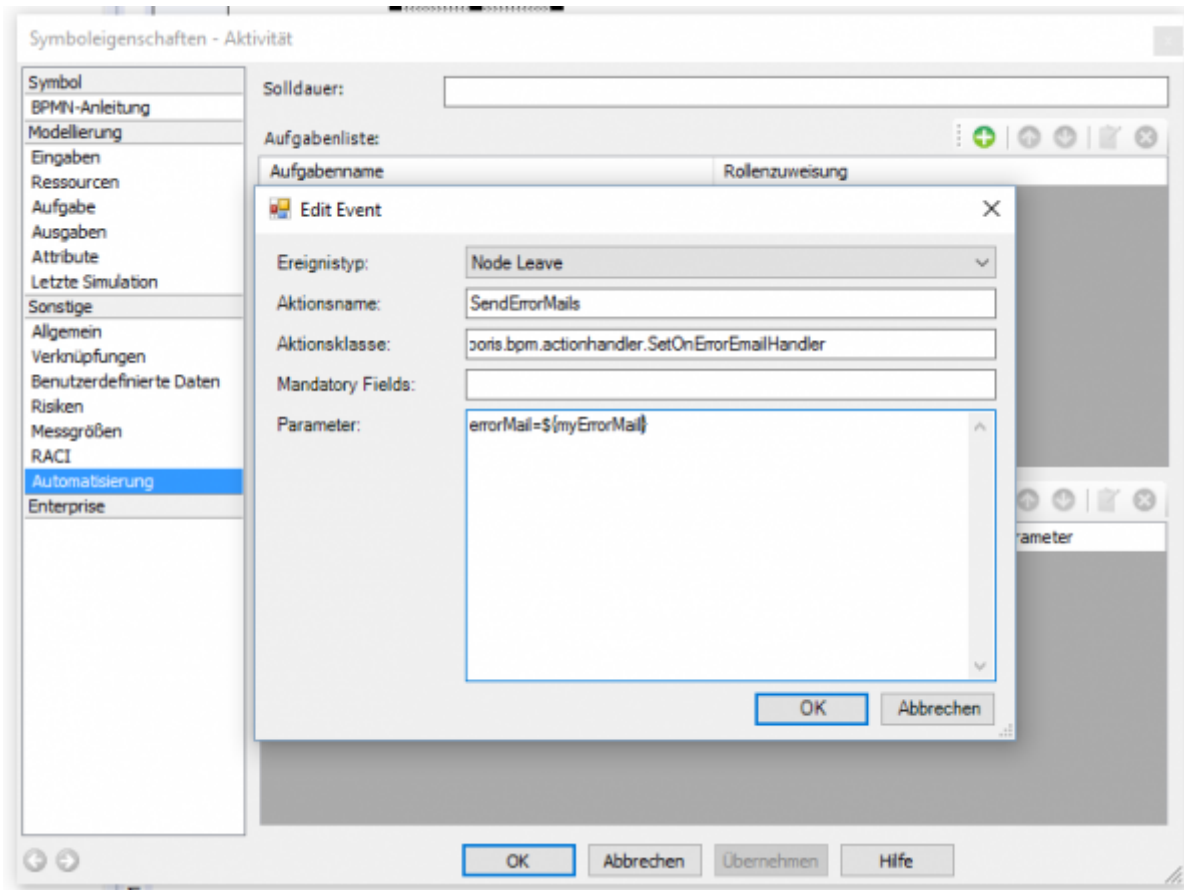

### Prozessvariable in der Smartform

```
<h3>Error mail</h3>  
<div class="form-group">  
  <label for="errorMail" class="sr-only">Inster error mail</label>  
  <div class="col-md-8">  
    <input type="email" class="form-control" id="errorMail" name="myErrorMail" />  
  </div>  
</div>
```

### Input-Feld in der Smartform

Error mail

### Abhängigkeiten

Verfügbar ab [Tim v5.3](#)

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setonerroremailhandler&rev=1466602321>

Last update: **2021/07/01 09:58**

