

SetStarterByProcessVariableHandler

Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als Instanz – Starter gesetzt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Parameter

processVariable = Name_der_Variable;

Bis Version 4.2 ist nur der Username als Inhalt der Variable gültig (z.B. „stefan.meier“). Ab Version 4.2 kann die Variable sowohl den Usernamen als auch die E-Mail-Adresse (z.B. „stefan.meier@tim.de“) beinhalten

Beispiel

Symboleigenschaften - Archivieren

Symbol Solldauer:

BPMN-Anleitung Aufgabenliste:

Modellierung

Eingaben

Ressourcen

Aufgabe

Ausgaben

Attribute

Letzte Simulation

Sonstige

Allgemein

Verknüpfungen

Benutzerdefinierte Risiken

Messgrößen

RACI

Automatisierung

Enterprise

Beschreibt

Edit Event

Ereignistyp: Node Enter

Aktionsname: SetStarterByProcessVariableHandler


Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler

Mandatory Fields:

Parameter:

processVariable=Name_derVariable;|

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

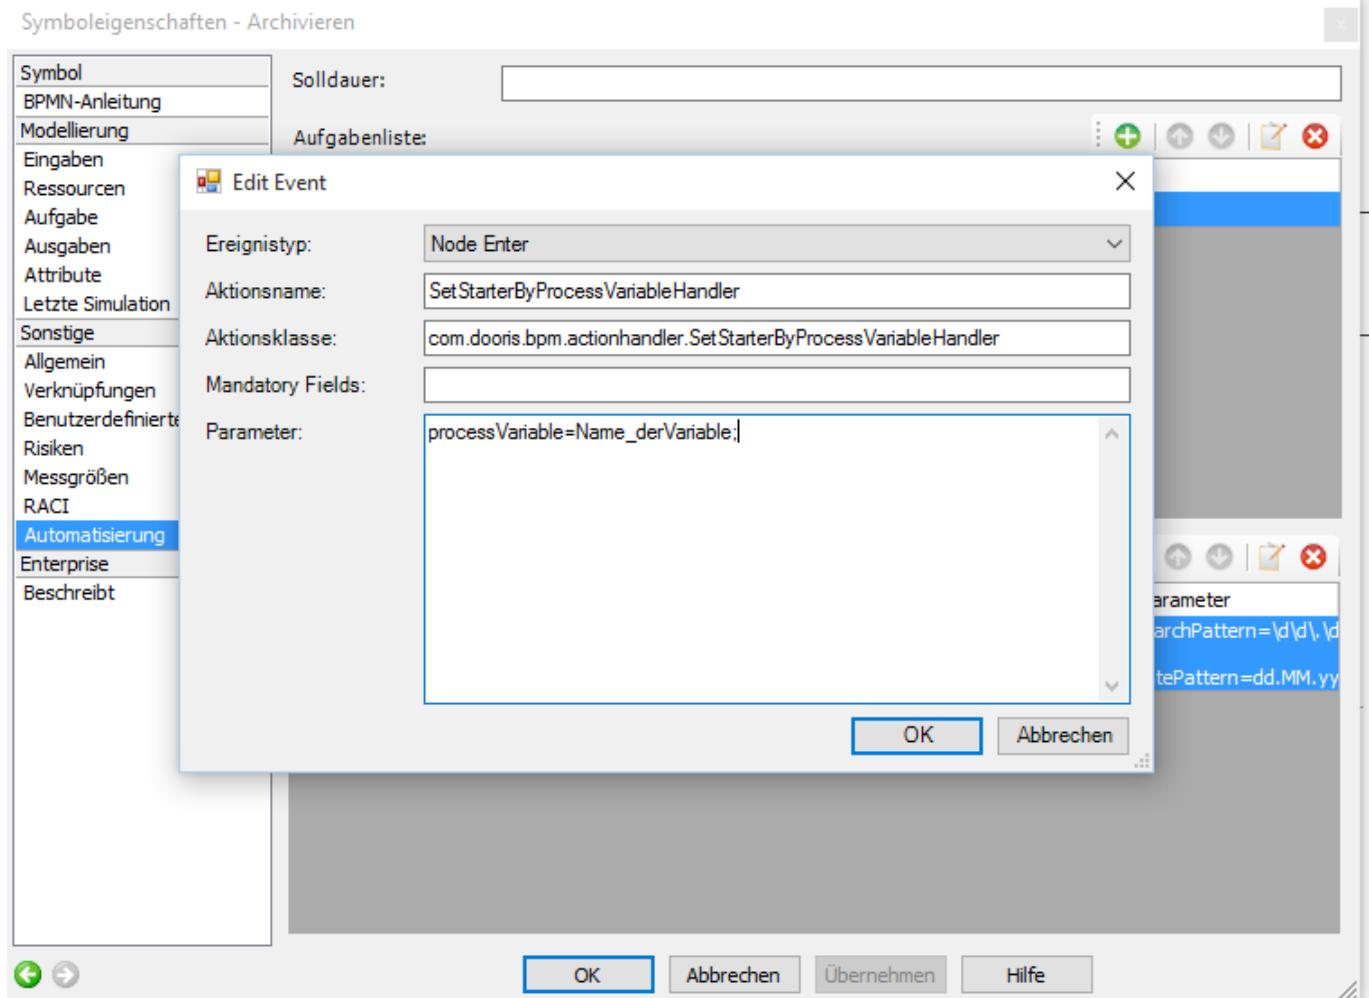

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

