

Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als **Instanz** - Starter gesetzt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields


leer

Parameter

Name_der_Variable;

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Beispiel

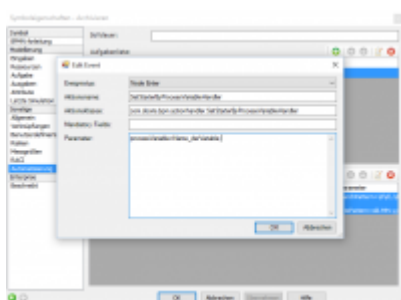

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **[NEW TIM 6 Documentation](#)**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1371712419>

Last update: **2021/07/01 09:57**

