

SetStarterByProcessVariableHandler

Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als [Instanz](#) – Starter gesetzt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields


-

Parameter

```
==Name_der_Variable;
```

Beispiel

Last update:
2021/07/01 software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1377767362
09:58

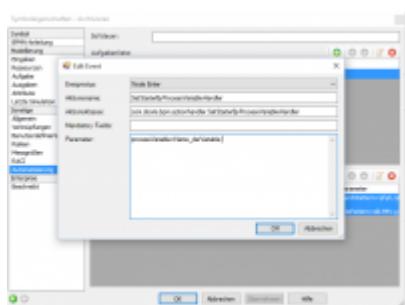

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1377767362>

Last update: **2021/07/01 09:58**

