

SetStarterByProcessVariableHandler

Beschreibung

Ein beliebiger Benutzer wird über eine Prozessvariable als [Instanz](#) - Starter gesetzt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetStarterByProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig


Mandatory Fields

-

Parameter

```
processVariable = Name_der_Variable;
```

Beispiel

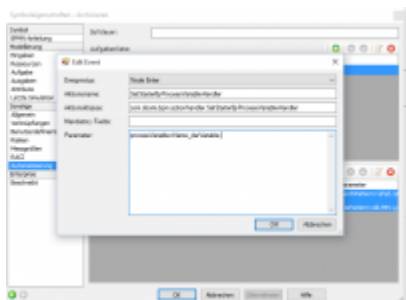

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setstarterbyprocessvariablehandler&rev=1377767381>

Last update: **2021/07/01 09:57**

