

SetVariableInMainProcess

Beschreibung

Schreibt eine Variable aus einem Softlink in den Hauptprozess.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetVariableInMainProcessHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

name


Name der zu schreibenden Variable.
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.: \${variablenName}).

value

Wert der Variable.

Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.:\${variablenWert}).

Beispiel

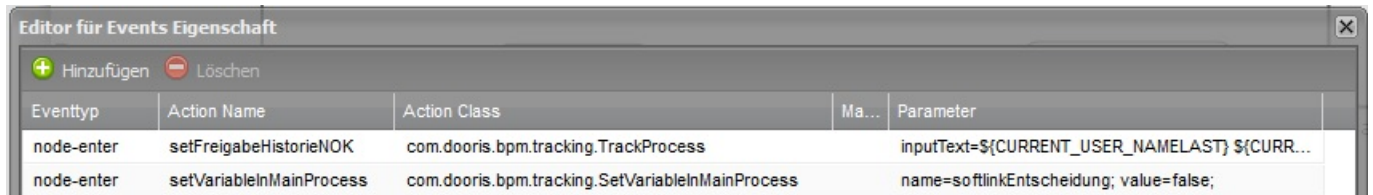

Eventtyp	Action Name	Action Class	Ma...	Parameter
node-enter	setFreigabeHistorieNOK	com.dooris.bpm.tracking.TrackProcess		inputText=\${CURRENT_USER_NAMELAST} \${CURR...
node-enter	setVariableinMainProcess	com.dooris.bpm.tracking.SetVariableinMainProcess		name=softlinkEntscheidung; value=false;

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - [TIM Wiki](#) / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setvariableinmainprocess&rev=1396877628>

Last update: 2021/07/01 09:57

