

SetVariableInMainProcess

Schreibt eine Variable aus einem Softlink in den Hauptprozess.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SetVariableInMainProcessHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter


name

Name der zu schreibenden Variable.
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.:\${variablenName}).

value

Wert der Variable.
Verwendung von Prozessvariablen möglich (z.B.:\${variablenWert}).

Beispiel

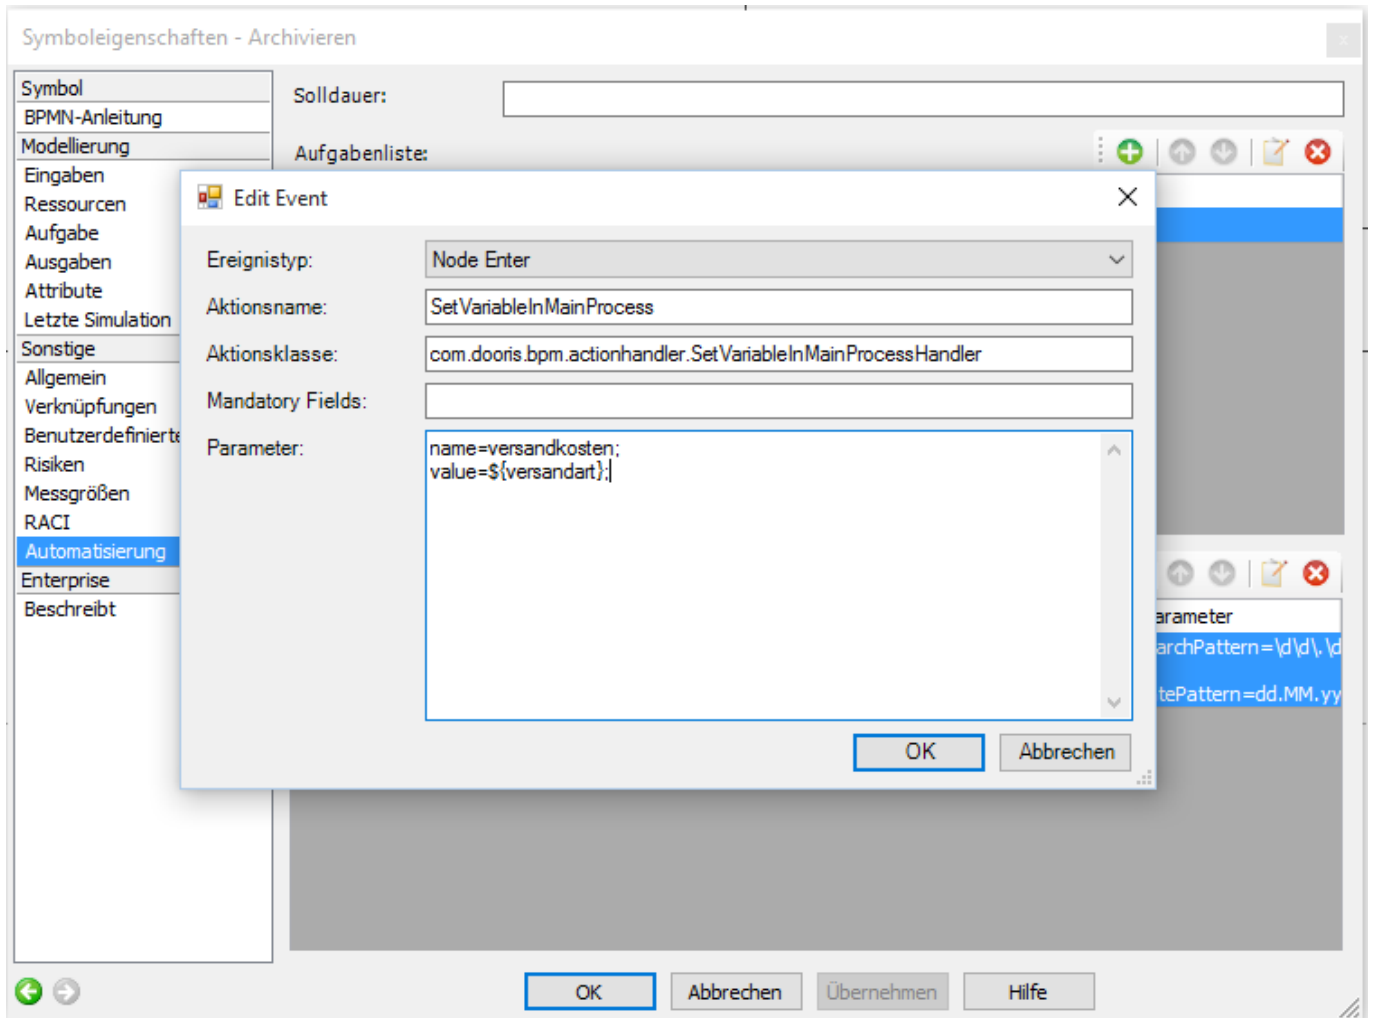

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:setvariableinmainprocess&rev=1450108937>

Last update: **2021/07/01 09:57**

