

# SignalMainProcessBySoftlinkStateHandler

## Beschreibung

Der Handler überprüft, ob es weitere Softlink-Instanzen gibt. Wird kein Parameter übergeben, wird geprüft, ob alle anderen Softlink-Instanzen beendet sind.

Falls der Parameter `softLinkState` übergeben wird, wird überprüft, ob alle anderen Softlink-Instanzen an einer speziellen Aktivität stehen.

Falls alle anderen Instanzen die Anforderungen erfüllen, wird versucht den Hauptprozess weiter zu schicken.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalMainProcessBySoftlinkStateHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer


---

## Parameter

### `softLinkState`

Hier wird der Name der Aktivität hinterlegt, an dem sich alle anderen Instanzen befinden müssen, um ein Weiterschicken des Hauptprozesses zu ermöglichen.

## Beispiel

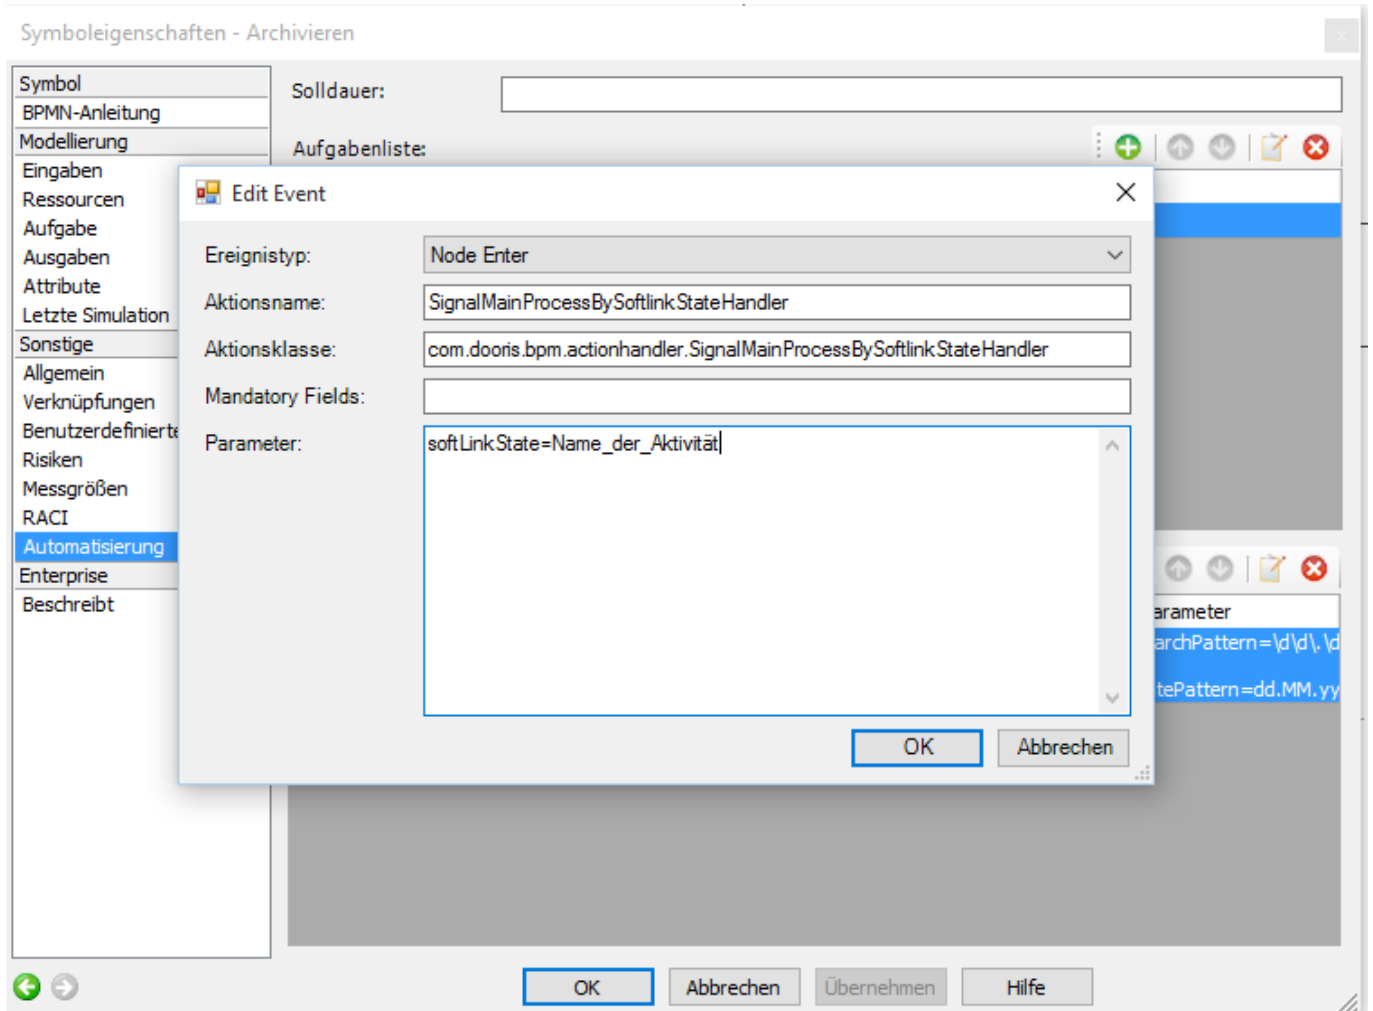

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:signalmainprocessbysoftlinkstate&rev=1492073294>

Last update: 2021/07/01 09:58

