

SignalSoftlinksByWaitstateIdentifier

Beschreibung

Der Handler überprüft, ob Softlinks auf einer Aktivität stehen deren Name mit dem übergebenen Identifier beginnt. Ist dies der Fall, werden diese Aktivitäten weitergeschickt.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.SignalSoftlinksByWaitstateIdentifierHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter


waitStateIdentifier

Node Identifier auf welchen die Softlinks überprüft werden.

NodeName: Warten_1 Identifier: Warten_ ⇒ OK

NodeName: Node_1 Identifier: Warten_ ⇒ Nicht OK

Beispiel

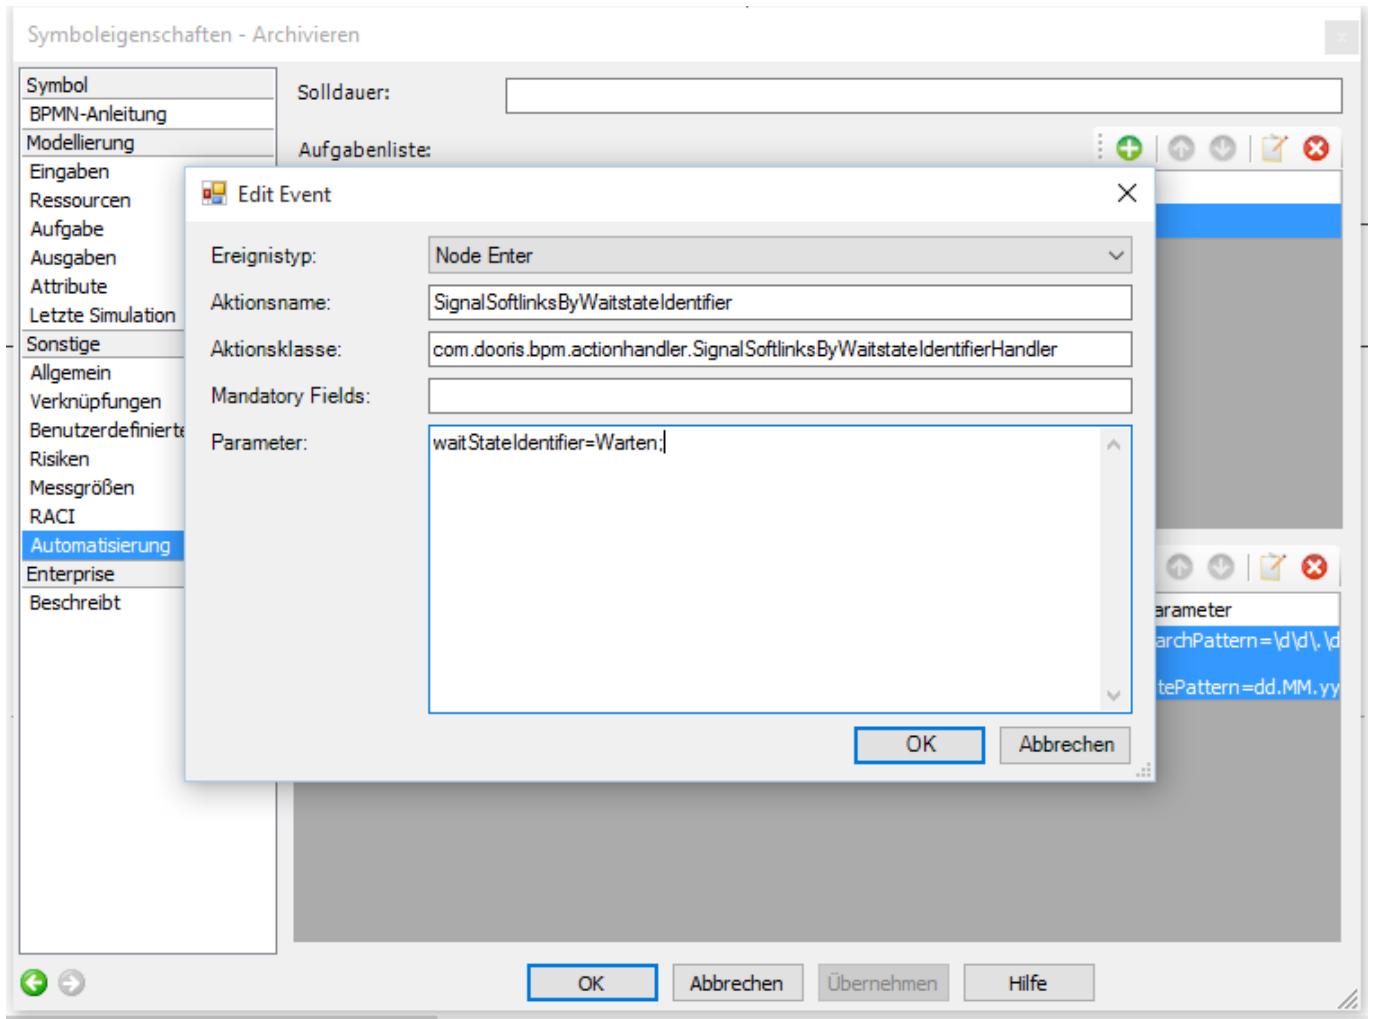

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:signalsoftlinksbywaitstateidentifier>

Last update: **2021/07/01 09:52**

