

# StartToProcessVariableActionHandler

## Beschreibung

Dieser [Handler](#) fügt eine Variable in den Prozess ein, die in der Smartform nicht sichtbar ist und fügt als Value den Usernamen des Starters der Instanz ein.

Diese Variable und deren Wert werden im PDF-Report im Bereich Smartform angezeigt.

Der Default-Variablenname ist „Starter“. Allerdings kann im Mandatory Field ein beliebiger Variablenname angegeben werden.

Die erstellte Variable kann zusammen mit dem [VariableAssignmentActionHandler](#) genutzt werden, um dem Starter der Instanz eine bestimmte Swimlane zuzuweisen.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.StartToProcessVariableActionHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig


## Mandatory Fields

Variablenname oder leer

## Parameter

-

# Beispiel

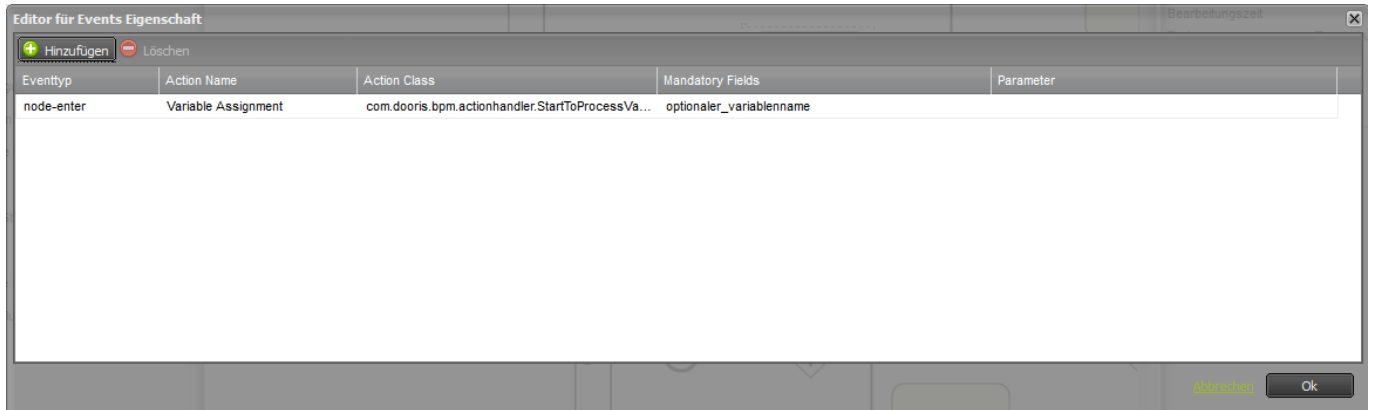

The screenshot shows a software window titled "Editor für Events Eigenschaft". At the top, there are buttons for "Hinzufügen" (Add) and "Löschen" (Delete). Below is a table with the following columns: "Eventtyp", "Action Name", "Action Class", "Mandatory Fields", and "Parameter".

Eventtyp	Action Name	Action Class	Mandatory Fields	Parameter
node-enter	Variable Assignment	com.dooris.bpm.actionhandler.StartToProcessVa...	optional_er_variablenname	

At the bottom right of the window, there are buttons for "Abbrechen" (Cancel) and "Ok".

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:starttoprocessvariableactionhandler&rev=1379078556>

Last update: **2021/07/01 09:57**

