

StartToProcessVariableActionHandler

Beschreibung

Dieser [Handler](#) fügt eine Variable in den Prozess ein, die in der Smartform nicht sichtbar ist und fügt als Value den Usernamen des Starters der Instanz ein.

Diese Variable und deren Wert werden im PDF-Report im Bereich Smartform angezeigt.

Der Default-Variablenname ist „Starter“. Allerdings kann im Mandatory Field ein beliebiger Variablenname angegeben werden.

Um dem Starter der Instanz eine bestimmte Swimlane zuzuweisen, kann folgender Handler verwendet werden: [AssignStarterToSwimlaneHandler](#)

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.StartToProcessVariableActionHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig


Mandatory Fields

Variablenname oder leer

Parameter

-

Beispiel

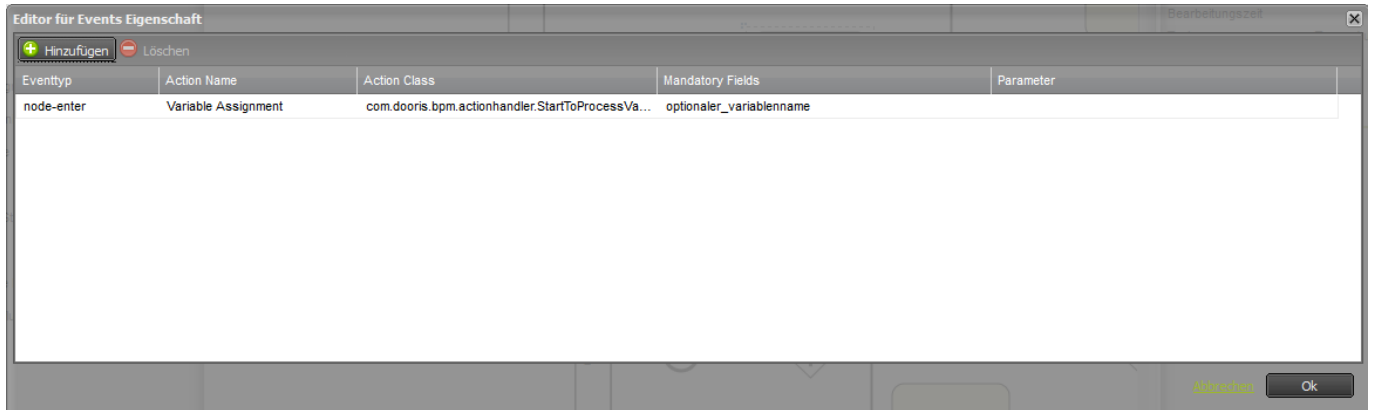

The screenshot shows a window titled "Editor für Events Eigenschaft" with a table containing one row of configuration data. The table has five columns: Eventtyp, Action Name, Action Class, Mandatory Fields, and Parameter. The row contains the following values: node-enter, Variable Assignment, com.dooris.bpm.actionhandler.StartToProcessVa..., optionaler_variablenname, and an empty field.

Eventtyp	Action Name	Action Class	Mandatory Fields	Parameter
node-enter	Variable Assignment	com.dooris.bpm.actionhandler.StartToProcessVa...	optionaler_variablenname	

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:starttoprocessvariableactionhandler&rev=1379402143>

Last update: **2021/07/01 09:57**

