

# TrackTaskProcessor

## Beschreibung

Der Actionhandler löst nach dem bearbeiten jeder Task eines Prozesses folgendes Event aus.

Nachdem eine Task bearbeitet wurde können folgende Variablen gesetzt werden:

Username des Bearbeiters

Vorname des Bearbeiters

Nachname des Bearbeiters

Email des Bearbeiters

Aktuelles Datum/Uhrzeit

Bei Schleifen können die Variablen auf zwei unterschiedliche Arten gesetzt werden:

- Bei jedem Durchlauf eine neue Variable (optional aktivierbar):  
„nodename\_taskname\_firstname“ Der Nodename enthält hier auch den Loopcount [zB (L:2)]
- Bei jedem Durchlauf die alte Variable überschreiben (wird immer geschrieben):  
„nodename\_taskname\_firstname\_lastLoop“ Nur der Nodename (wird bei jedem Durchlauf überschrieben)

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### captureLoops

Default → „false“

Wenn „true“:

Für jeden Durchlauf wird eine neue Variable gesetzt, die den Loop Count beinhaltet.

### name

Default → „false“

Wenn „true“:

Username des Bearbeiters wird gespeichert.

### namefirst

Default → „false“

Wenn „true“:

Vorname des Bearbeiters wird gespeichert.

### namelast

Default → „false“

Wenn „true“:

Nachname des Bearbeiters wird gespeichert.

### email

Default → „false“

Wenn „true“:

Email des Bearbeiters wird gespeichert.

### dateAndTime

Default → „false“


Wenn „true“:

Aktuelles Datum und Uhrzeit wird mit folgendem Pattern gespeichert: dd.MM.yyyy HH:mm

**Achtung!** Der Handler arbeitet nicht rückwirkend, deshalb am besten auf der ersten Node eines Prozesses auf Node-Enter einbinden!

# Beispiel

Symboleigenschaften - Aktivität

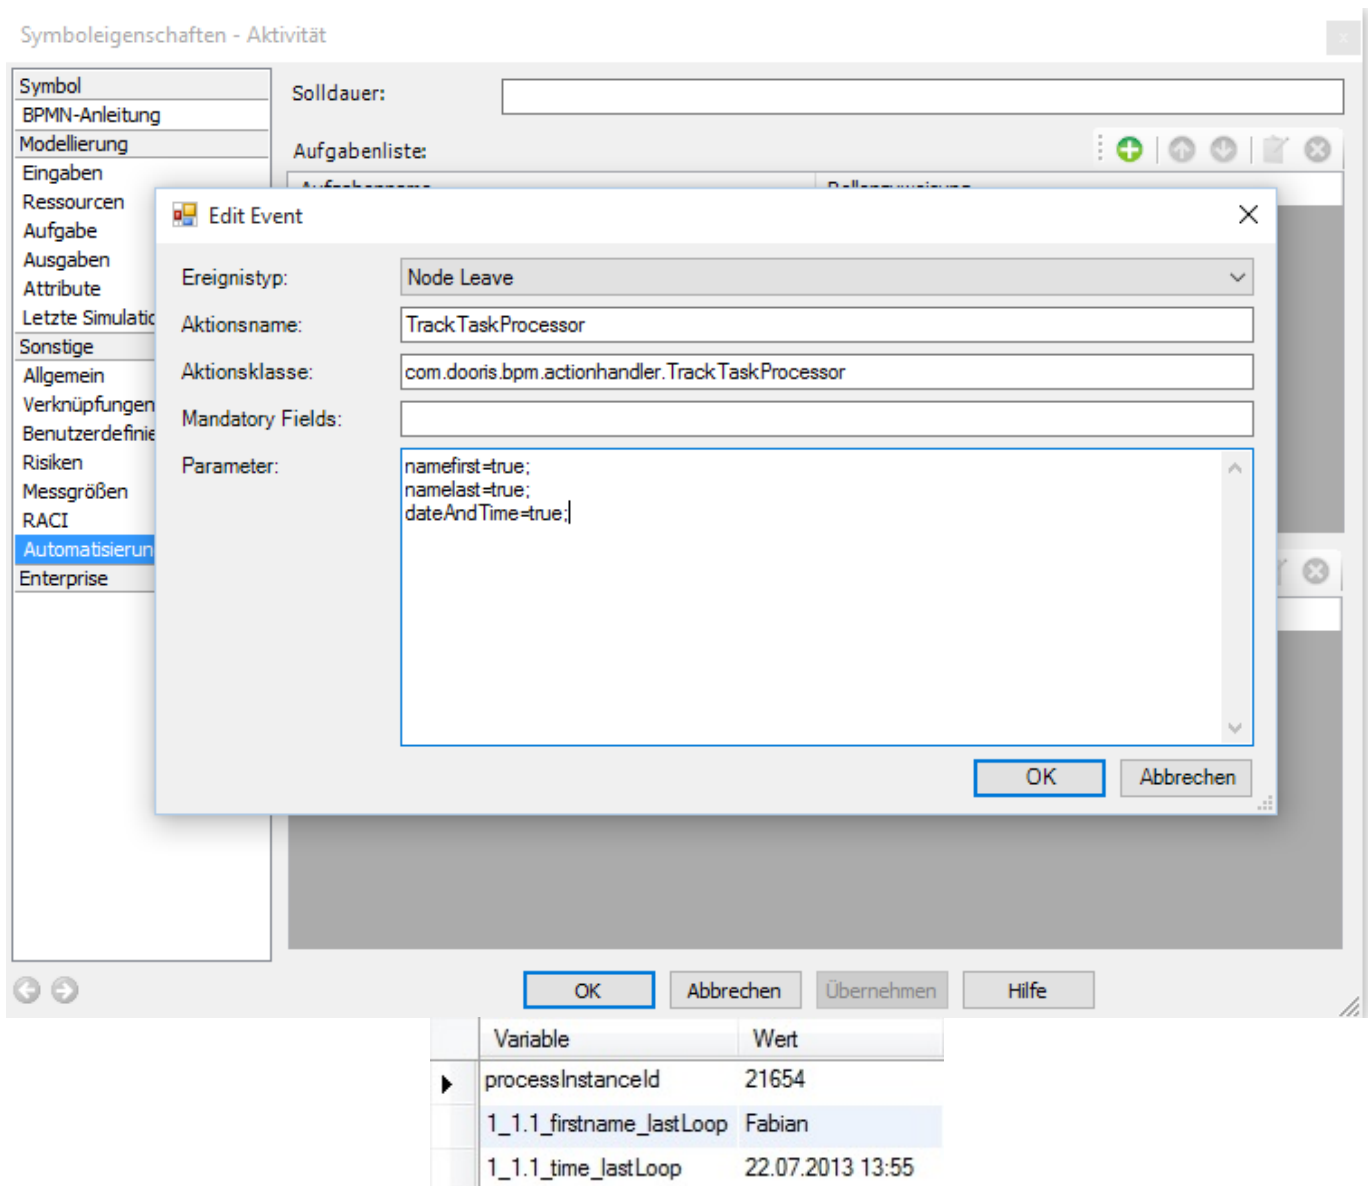

Symbol  
BPMN-Anleitung  
Modellierung  
Eingaben  
Ressourcen  
Aufgabe  
Ausgaben  
Attribute  
Letzte Simulation  
Sonstige  
Allgemein  
Verknüpfungen  
Benutzerdefiniert  
Risiken  
Messgrößen  
RACI  
Automatisierung  
Enterprise

Solldauer:

Aufgabenliste:

**Edit Event**

Ereignistyp: Node Leave

Aktionsname: TrackTaskProcessor

Aktionsklasse: com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor

Mandatory Fields:

Parameter:  
namefirst=true;  
namelast=true;  
dateAndTime=true;

OK Abbrechen

Variable	Wert
processInstanceId	21654
1_1.1_firstname_lastLoop	Fabian
1_1.1_time_lastLoop	22.07.2013 13:55

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:tracktaskprocessor>

Last update: **2021/07/01 09:52**

