

Beschreibung

Der Actionhandler löst nach dem bearbeiten jeder Task eines Prozesses folgendes Event aus.
Nachdem eine Task bearbeitet wurde können folgende Variablen gesetzt werden:

Username des Bearbeiters

Vorname des Bearbeiters

Nachname des Bearbeiters

Email des Bearbeiters

Aktuelles Datum/Uhrzeit

Die Variablen werden auf zwei unterschiedliche Arten gesetzt.

- Bei jedem Durchlauf eine neue Variable (optional): „nodename_taskname_firstname“ Der Nodename enthält den Loop Count
- Bei jedem Durchlauf die alte Variable überschreiben (immer): „nodename_taskname_firstname_lastLoop“ Nur der Nodename (wird bei jedem Durchlauf überschrieben)

—

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

captureLoops

Default → „false“

Wenn „true“:

Für jeden Durchlauf wird eine neue Variable gesetzt die den Loop Count beinhaltet.

name

Default → „false“

Wenn „true“:

Name des Bearbeiters wird gespeichert.

namefirst

Default → „false“

Wenn „true“:

Vorname des Bearbeiters wird gespeichert.

namelast

Default → „false“

Wenn „true“:

Nachname des Bearbeiters wird gespeichert.

email

Default → „false“

Wenn „true“:

Email des Bearbeiters wird gespeichert.

dateAndTime


Default → „false“

Wenn „true“:

Aktuelles Datum und Uhrzeit wird mit folgendem Pattern gespeichert: dd.MM.yyyy HH:mm

Achtung! Der Handler arbeitet nicht rückwirkend, deshalb am besten auf der ersten Node eines Prozesses auf Node-Enter einbinden!

Beispiel

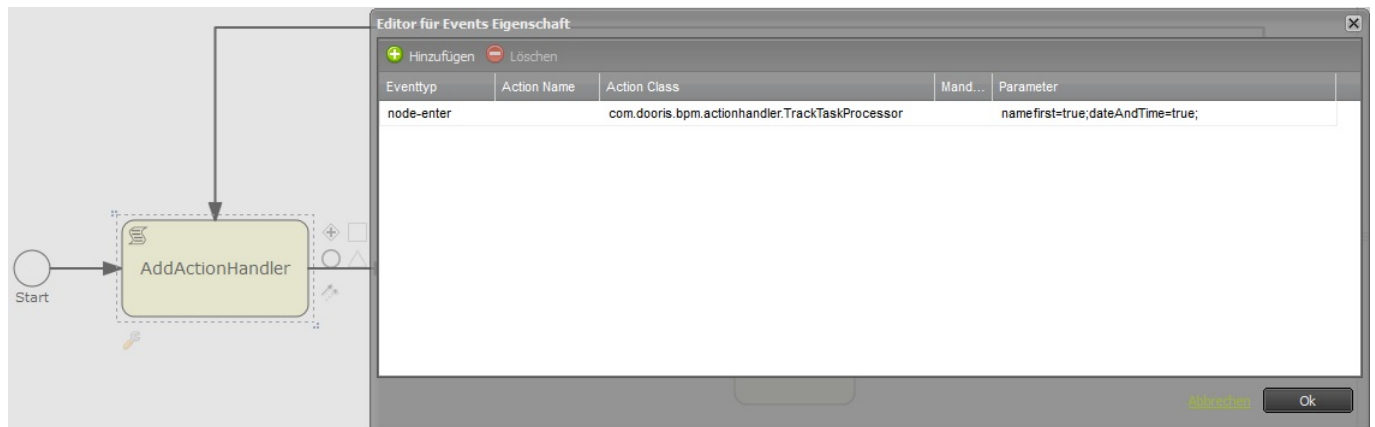

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:tracktaskprocessor&rev=1374494364>

Last update: **2021/07/01 09:58**

