

TrackTaskProcessor

Beschreibung

Der Actionhandler löst nach dem bearbeiten jeder Task eines Prozesses folgendes Event aus.

Nachdem eine Task bearbeitet wurde können folgende Variablen gesetzt werden:

Username des Bearbeiters

Vorname des Bearbeiters

Nachname des Bearbeiters

Email des Bearbeiters

Aktuelles Datum/Uhrzeit

Bei Schleifen können die Variablen auf zwei unterschiedliche Arten gesetzt werden:

- Bei jedem Durchlauf eine neue Variable (optional aktivierbar):
"nodename_taskname_firstname" Der Nodename enthält hier auch den Loopcount [zB (L:2)]
- Bei jedem Durchlauf die alte Variable überschreiben (wird immer geschrieben):
"nodename_taskname_firstname_lastLoop" Nur der Nodename (wird bei jedem Durchlauf überschrieben)

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

captureLoops

Default → "false"

Wenn "true":

Für jeden Durchlauf wird eine neue Variable gesetzt die den Loop Count beinhaltet.

name

Default → "false"

Wenn "true":

Name des Bearbeiters wird gespeichert.

namefirst

Default → "false"

Wenn "true":

Vorname des Bearbeiters wird gespeichert.

namelast

Default → "false"

Wenn "true":

Nachname des Bearbeiters wird gespeichert.

email

Default → "false"

Wenn "true":

Email des Bearbeiters wird gespeichert.

dateAndTime


Default → "false"

Wenn "true":

Aktuelles Datum und Uhrzeit wird mit folgendem Pattern gespeichert: dd.MM.yyyy HH:mm

Achtung! Der Handler arbeitet nicht rückwirkend, deshalb am besten auf der ersten Node eines Prozesses auf Node-Enter einbinden!

Beispiel

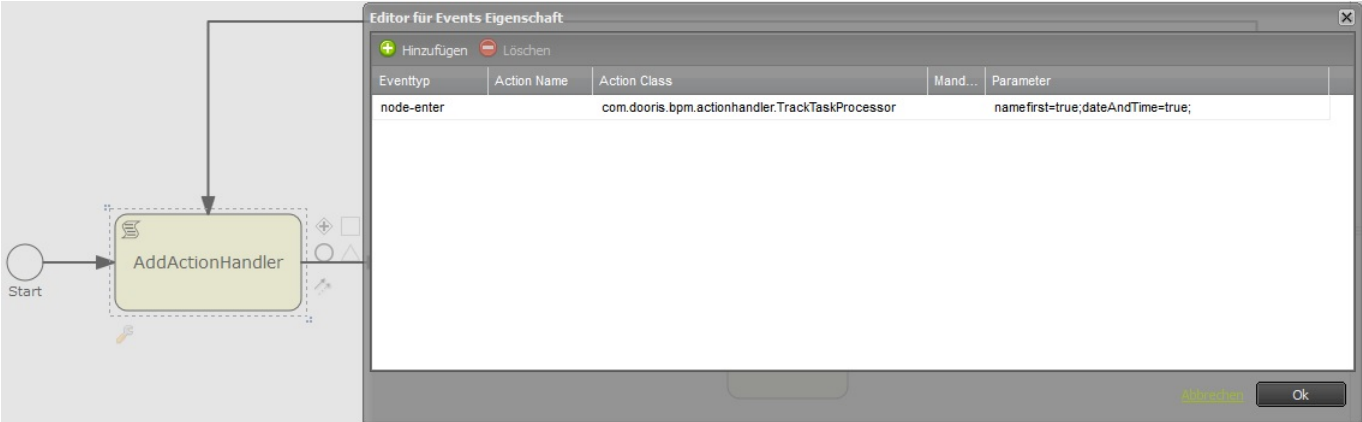

The screenshot shows a BPMN editor interface. On the left, a process diagram features a 'Start' event (circle) connected to an 'AddActionHandler' task (rounded rectangle). A dashed box highlights the 'AddActionHandler' task, and an arrow points from it to the 'Editor für Events Eigenschaft' dialog box on the right.

The 'Editor für Events Eigenschaft' dialog box has a title bar with a close button. Below the title bar are two buttons: 'Hinzufügen' (Add) and 'Löschen' (Delete). The main area of the dialog is a table with the following columns: 'Eventtyp', 'Action Name', 'Action Class', 'Mand...', and 'Parameter'.

Eventtyp	Action Name	Action Class	Mand...	Parameter
node-enter		com.dooris.bpm.actionhandler.TrackTaskProcessor		namefirst=true;dateAndTime=true;

At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Ok'.

Below the dialog box is a table showing the current state of the process variables:

	Variable	Wert
▶	processInstanceId	21654
	1_1.1_firstname_lastLoop	Fabian
	1_1.1_time_lastLoop	22.07.2013 13:55

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:tracktaskprocessor&rev=1377162491>

Last update: **2021/07/01 09:58**

