

VariableArchivationHandler

Beschreibung

Der ActionHandler sucht nach ProzessVariablen deren Name das ihm übergebene Pattern erfüllen muss und archiviert diese.

Das heißt er legt neue Variablen nach dem Schema:

altervariablenname_ARCHIVIERUNGSCOUNTNAME[COUNT] an und befüllt diese mit den aktuellen Werten.

Anschließend werden die Ursprünglichen Variablen geleert.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.VariableArchivationHandler
```

Event Type

beliebig

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

leer

Parameter

variablePattern

Gibt an nach welchem Pattern gesucht werden soll.

Z.b.: „%archive“ Würde alle Variablen finden die zum Beispiel so aussehen: variable1_archive

archivationCount

Gibt an wie die Variable heißen soll in welcher mitgezählt wird wie oft schon archiviert wurde. Ausserdem werden archivierte Variablen anhand dieses Parameters umbenannt.


Z.b.:

archivationCount = countName;

Vorher: variable1_archive

Nacher: variable1_archive_countName[0];

Beispiel

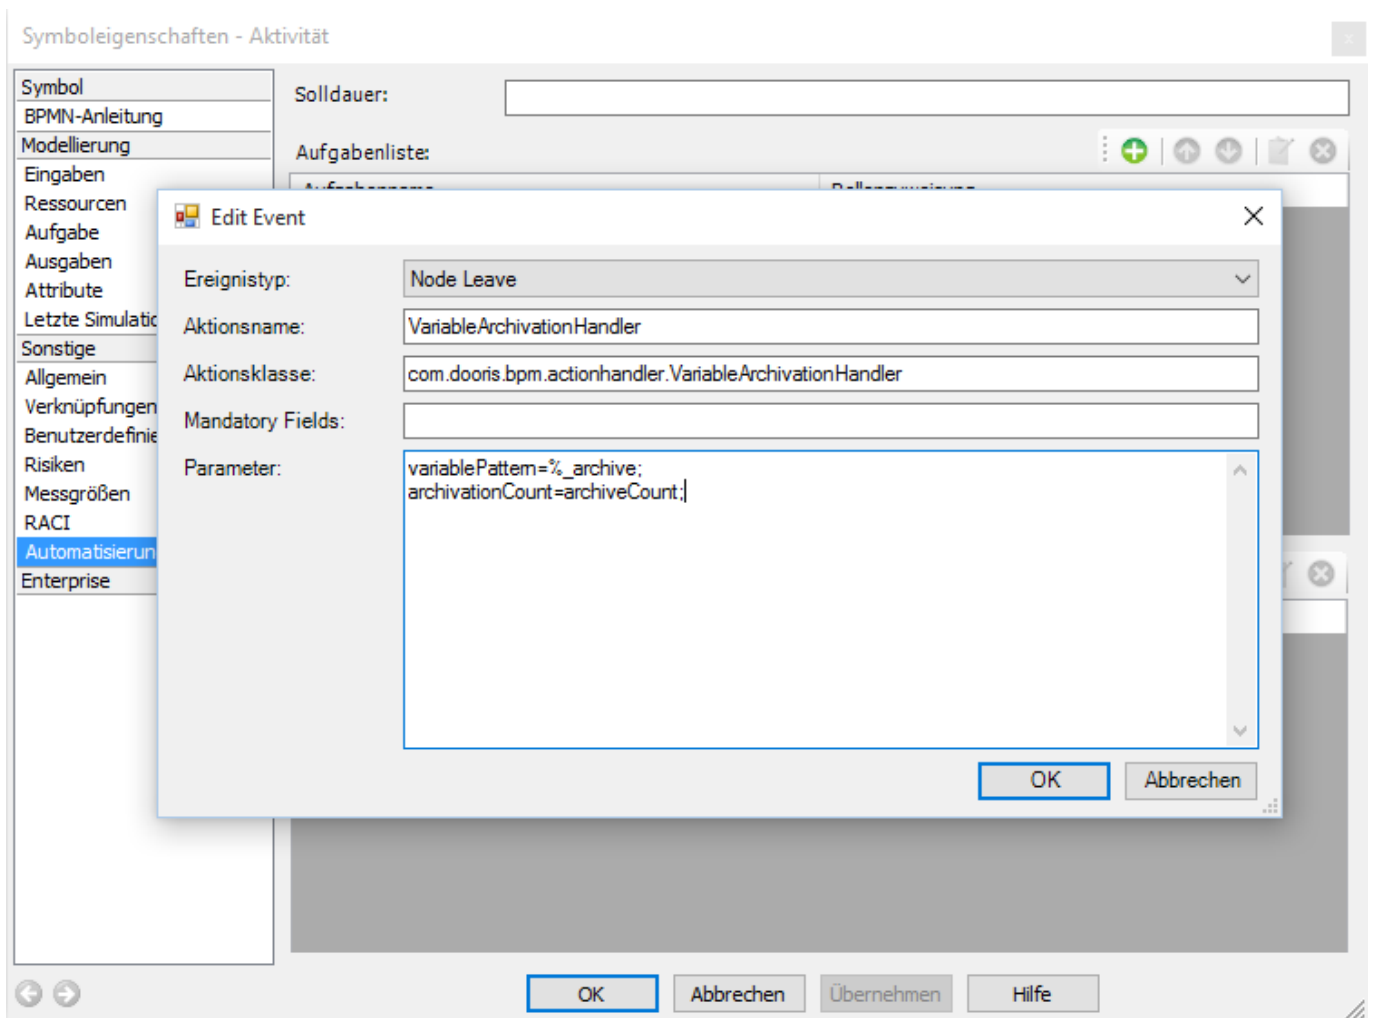

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:variablearchivationhandler&rev=1492075053>

Last update: **2021/07/01 09:57**

