

# WaitForSoftLinkedSubprocessesHandler

## Beschreibung

Dieser Handler besitzt zwei verschiedene Arten benutzt zu werden.

- Als Event auf einer Node verhindert er das Fortschreiten eines Prozess / das Erledigen einer Node wenn ein per Softlink gestarteter Prozess noch nicht abgeschlossen wurde
- Als Decision Handler auf einem XOR Gateway kann dieses daran entscheiden ob der Softlink-Prozess abgeschlossen ist oder nicht. Dafür muss einer der Wege die Bezeichnung **running** erhalten, dies ist dann der Weg der gegangen werden soll, wenn der Prozess noch nicht beendet wurde. Der andere Weg erhält die Bezeichnung **finished**, dies ist der Weg der gegangen werden soll, falls der Softlink-Prozess bereits beendet wurde.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WaitForSoftLinkedSubprocessesHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields


-

---


## Parameter

-

## Beispiel als Actionhandler

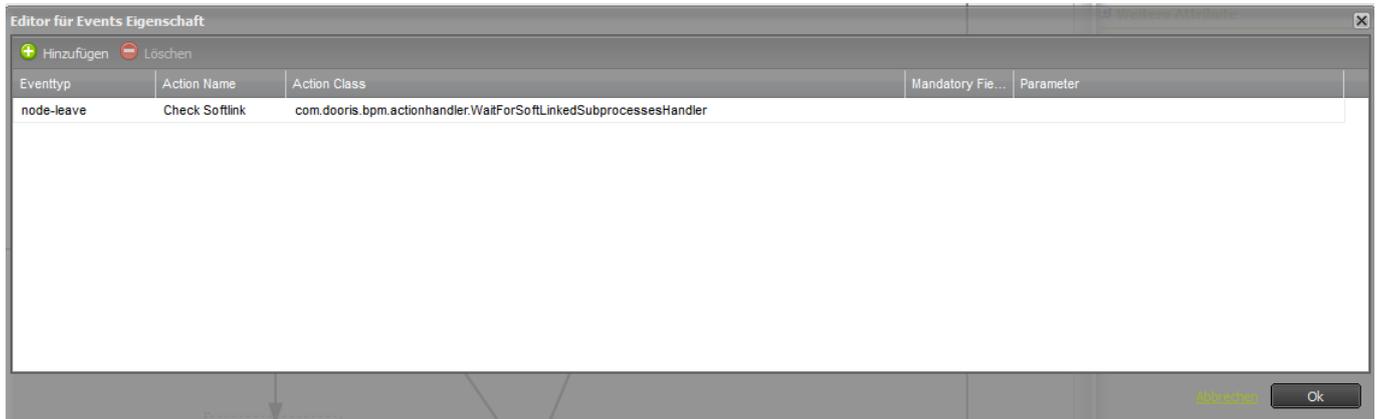

## Beispiel als DecisionHandler

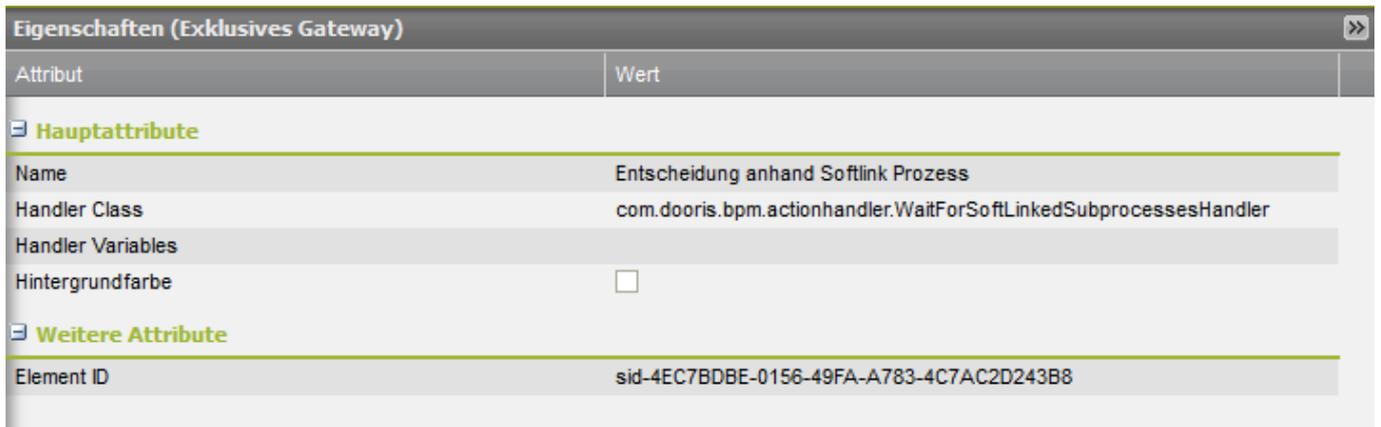

## Beispiel für die "finished"-Transition



From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **[NEW TIM 6 Documentation](#)**

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:waitforsoftlinkedsubprocesseshandler&rev=1378111789>

Last update: **2021/07/01 09:58**

