

WriteBackProcessVariableHandler

Beschreibung

Durch diesen [Handler](#) werden alle Prozessvariablen vom Subprozess an den Hauptprozess übergeben. Der [Handler](#) wird auf der letzten Node im Subprozess auf node-leave eingebaut.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler
```

Event Type

node-enter

Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-


Parameter

leer

Erklärung (siehe [Beispiel](#))

Beispiel

Last update:
2021/07/01 software:tim:actionhandler:writebackprocessvariablehandler https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writebackprocessvariablehandler&rev=1377765154
09:57

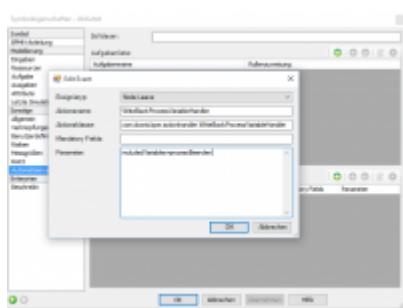

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki / NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writebackprocessvariablehandler&rev=1377765154>

Last update: **2021/07/01 09:57**

