

# WriteBackProcessVariableHandler

## Beschreibung

Durch diesen [Handler](#) werden alle Prozessvariablen vom Subprozess an den Hauptprozess übergeben. Der [Handler](#) wird auf der letzten Node im Subprozess auf node-leave eingebaut.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteBackProcessVariableHandler
```

---

## Event Type

node-enter

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields


-

## Parameter

-

---

## Beispiel

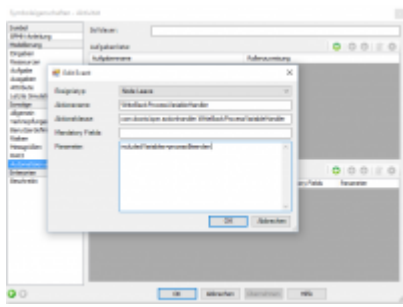

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writebackprocessvariablehandler&rev=1377765162>

Last update: **2021/07/01 09:57**

