

# WriteLastTaskFinisherInVariableHandler

## Beschreibung

Dieser Handler erstellt Prozessvariablen mit Userinformationen des Users der die letzte Task auf einer Node erledigt.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WriteLastTaskFinisherInVariableHandler
```

---

## Event Type

node-leave

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

leer

---

## Parameter

### lastFinisherVariable

Name der Variable in die der User geschrieben werden soll.

### userAttribute

(kein Pflichtfeld) Welcher Wert des Users wird benötigt? Mögliche Werte sind: Email, ID, Name, Vorname, Nachname Es sind auch mehrere Werte gleichzeitig möglich. Dann werden die Werte mit Komma getrennt und die Ergebnisse stehen in Variablen mit dem Identifier am Ende.

## Beispiel

### 1. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user
userAttribute=Email
Ergebnis:
Prozessvariable
mail_user=Hans.Muster@firma.de
```

### 2. Beispiel


```
lastFinisherVariable=mail_user
userAttribute=Email,ID
Ergebnis:
mail_user_Email=Hans.Muster@firma.de
mail_user_ID=543
```

### 3. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user
userAttribute=Email,Name,Vorname,Nachname
Ergebnis:
mail_user_Email=Hans.Muster@firma.de
mail_user_Name=Hans.Muster
mail_user_Vorname=Hans
mail_user_Nachname=Muster
```

### 4. Beispiel

```
lastFinisherVariable=mail_user
userAttribute=
Ergebnis:
Prozessvariable
mail_user=Hans.Muster@firma.de
```

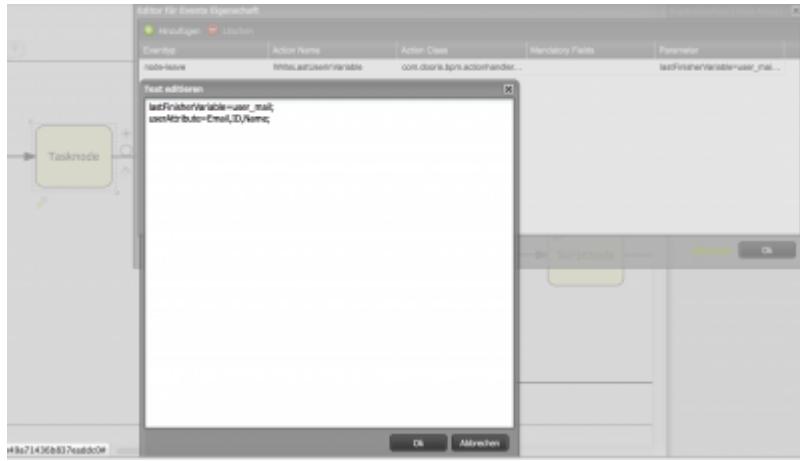

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki / NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:writelasttaskfinisherinvariable&rev=1418743920>

Last update: **2021/07/01 09:57**

