

Context Rollen bearbeiten

Über den Administrations Client können Context Rollen hinzugefügt und auch bearbeitet werden. Context Rollen erfüllen die Aufgabe einem bestimmten User innerhalb eines Prozess eine gesonderte Rolle zuzuweisen.

Rollen

< 100% 200px >	
Rolle	Beschreibung
starter	Der User ist in einer Prozessdefinition als Starter eingetragen, d.h. er ist dazu berechtigt Instanzen dieser Definition zu starten.
owner	Der User ist in einer Prozessdefinition als Owner eingetragen, d.h. diese Prozessdefinition wird bei diesem User im Prozessmanager-Client angezeigt.
deployer	Der User ist in einer Prozessdefinition als Deployer eingetragen, d.h. er ist dazu berechtigt diese Definition in T!M zu deployen.
participant	Der User ist an einem Prozess beteiligt.
controler	Wird nicht benötigt.

Wird eine Contextrolle bearbeitet so öffnet sich das folgende Fenster :

Context-Rolle

*Eigenschaften

Suchergebnis

Benutzer

pm

1

Rolle

starter

2

Context-Name

ProcessInstance

3

Context-ID

426

4

Suchbegriff

5

Suchen

Speichern

Element	Beschreibung
1	Hier wird der Benutzer ausgewählt für den die Rolle angelegt werden soll. Klickt man auf das Dropdown, öffnet sich dieses und alle angelegten Benutzer werden sichtbar. Der gewünschte kann nun ausgewählt werden.
2	Dieses Dropdown dient zur Auswahl welche der oben genannten Rollen der User einnehmen soll.
3	Hier wird der Contextname ausgewählt, d.h. in welchem Rahmen sich die Contextrolle befindet.
4	Hier wird die Context-ID angezeigt welche konkret angibt welche Definition/Instanz etc. für diese Rolle bestimmt ist. Dieses Feld kann nicht direkt bearbeitet werden, sondern wird über die Suche (Element 5) befüllt. Siehen Suche

Suche

Um der Contextrolle einen eindeutigen Wert zuzuweisen muss die Suche benutzt werden. Dafür muss in das Suchfeld etwas eingetragen werden.

Wurde bei Context-Name Prozessdefinition ausgewählt, so muss der Name der gesuchten Prozessdefinition in das Suchfeld eingetragen werden.

Wurde Prozessinstanz ausgewählt werden, so muss der Name der Prozessinstanz angegeben werden für welche die Rolle gültig sein soll.

Ebenso verhält es sich für Prozessdefinitionstemplate.

Ebenfalls ist es möglich die Suche ohne Eingabe zu starten, dann wird eine Liste mit allen möglichen Ergebnissen ausgegeben.

Nach einer erfolgreicher Suche öffnet sich der Reiter „**Suchergebnis**“.



Name	ID
Instance from CPM-Test	8268
Instance from CPM-Test (Kopie)	8269
Instance from CPM-Test (Kopie)	8270
Instance from CPM-Test (Kopie)	8271
Instance from CPM-Test (Kopie)	8272
Instance from CPM-Test (Kopie)	8273
Instance from CPM-Test (Kopie)	8274
Instance from CPM-Test (Kopie)	8275
Instance from CPM-Test (Kopie)	8276
Instance from CPM-Test (Kopie)	8277

In dieser Liste erscheinen nun die verschiedenen Instanzen die der Suche entsprechen. Bei einem Klick auf ein Element der Liste, wird wieder in den Reiter „**Eigenschaften**“ gesprungen und die ID der entsprechenden Auswahl in dem Feld Context-ID (Element 4) notiert.


Context-Rollen nachziehen

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Admin User im Admin Client an.




The image shows the TIM login interface. At the top left is the title 'Anmeldung'. At the top right is the TIM logo with the tagline 'task In motion'. Below the title, there are three input fields: 'Login:' with the value 'eder-ag/pm', 'Passwort:' with masked characters, and 'Client:' with a dropdown menu showing 'Administration - TIM'. A 'Login' button is located at the bottom right. At the bottom left, the version 'TIM - Task In Motion v3.3.6' is displayed.

Wählen Sie unter dem Reiter **Verwaltung** den Punkt **User** und klicken Sie mit Rechtsklick auf den betreffenden User. Wählen Sie den Punkt **Context-Rolle hinzufügen**.

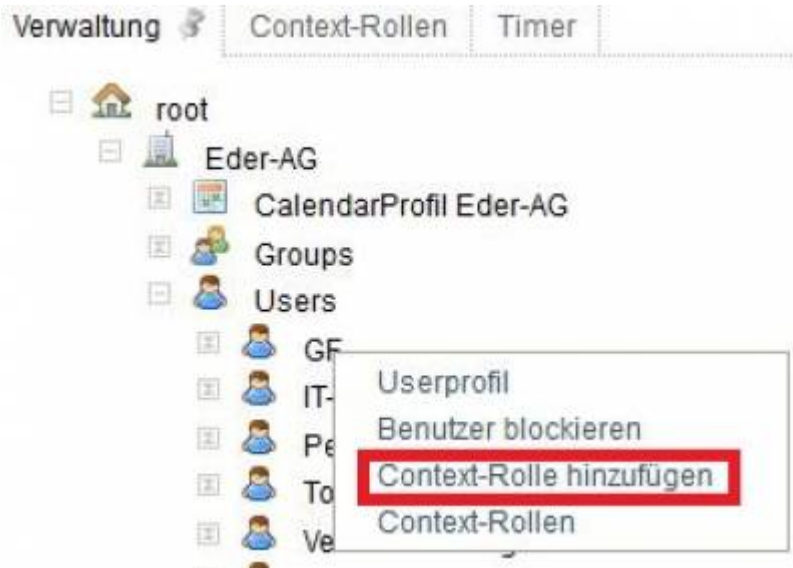

Im Popup **Context-Rolle** wählen Sie eine Rolle aus (am besten Starter).

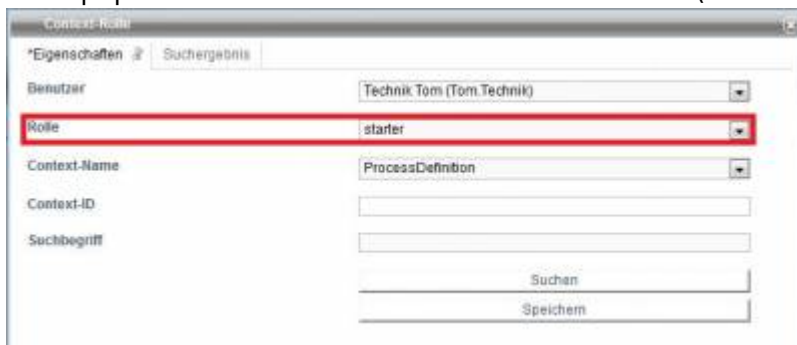

The image shows the 'Context-Rolle' popup window. It has two tabs: 'Eigenschaften' and 'Suchergebnis'. The 'Eigenschaften' tab is active. It contains several fields: 'Benutzer' (dropdown menu showing 'Technik Tom (Tom Technik)'), 'Rolle' (dropdown menu showing 'starter', highlighted with a red box), 'Context-Name' (dropdown menu showing 'ProcessDefinition'), 'Context-ID' (text input field), and 'Suchbegriff' (text input field). At the bottom, there are 'Suchen' and 'Speichern' buttons.

Unter Context-Name wählen Sie Process- Definition aus.

Im Feld Suchbegriff tippen Sie den Anfang der entsprechenden Processdefinition ein und klicken auf den Button suchen.

Im folgenden Popup können die Spalten mit einem Klick auf Id neu sortiert werden. Der oberste Eintrag entspricht dabei der neuesten Processdefinition.

Last update:

2021/07/01

09:57


software:tim:edit_context_role https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:edit_context_role&rev=1380720613



Name	Id
Vertriebsprojekt Bauer AG	3614
Onboarding	3607
Onboarding	3606
Onboarding	3605
Onboarding	3604
Test_Prozess_igrati	3602
Onboarding	3601
Onboarding	3600
Onboarding	3599
Onboarding	3326

Seite 1 von 27

Wählen Sie mit einem Klick die Zeile mit der höchsten Id Ihrer Definition aus.

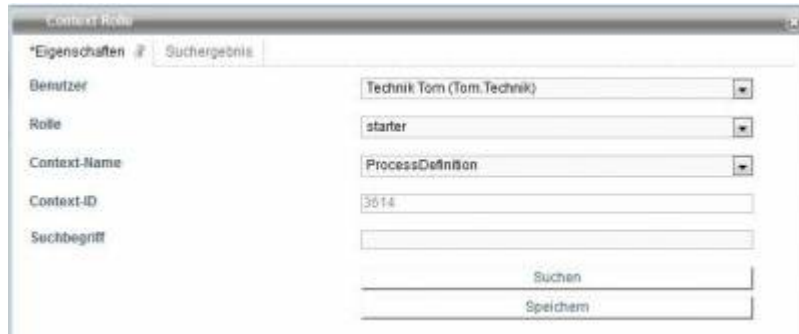

Context Role

*Eigenschaften | Suchergebnis

Benutzer: Technik Tom (Tom Technik)

Rolle: starter

Context-Name: ProcessDefinition

Context-ID: 3614

Suchbegriff:

Suchen

Speichern

Mit einem abschließenden Klick auf den Button Speichern haben Sie die betreffende Context-Rolle aktualisiert.

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / **NEW TIM 6 Documentation**

Permanent link:

https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:edit_context_role&rev=1380720613

Last update: **2021/07/01 09:57**

