

Beschreibung

Dieser Timer wählt eine Datei aus einem bestimmten Ordner aus. Nach dessen Namen benennt er die Prozessinstanz/en um, welche gestartet wurde/n. Des weiteren wird die Datei als Anhang zur Instanz hinzugefügt. Zusätzlich kann die Datei in einem bestimmten Ordner abgelegt werden.

Timer Name

Beliebiger Name z.B.

```
CreateProcessInstanceFromInputFolder
```

Webservice Name

```
ProcessInstanceManager
```

Webservice Methode

```
createProcessInstancesByHandler
```

Parameter

```
com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromInputFolder,ERSETZE_MI  
CH1;C:\Dokumente\input;C:\Dokumente\backup;
```

Parameter1

com.dooris.bpm.actionhandler.CreateProcessInstanceFromInputFolder → Actionhandlerklasse

Parameter2

ERSETZE_MICH1 → Prozessdefinition

Parameter3

Pfad des Dokuments

Parameter4

Pfad, in welchen die Datei verschoben wird, nachdem Sie an die Prozessinstanz angehängt wurde.


Achtung! Beachten Sie, dass die Trennung zwischen dem ersten Parameter (Actionhandlerklasse) und dem zweiten Parameter (Prozessdefinition) ein „," (einfaches Komma) als Trennzeichen verwendet werden muss! Bei den darauffolgenden Parametern wird ein „;“ (Semikolon) als Trennzeichen verwendet!

Weitere Pflichtfelder

- Ausführer Benutzer
- Zeit bis Start
- Zeitintervall
- Max. Durchläufe

Hinweis: Falls ein „Startzeitpunkt“ angegeben wird, muss das Feld „Zeit bis Start“ nicht befüllt werden.

Beispiel

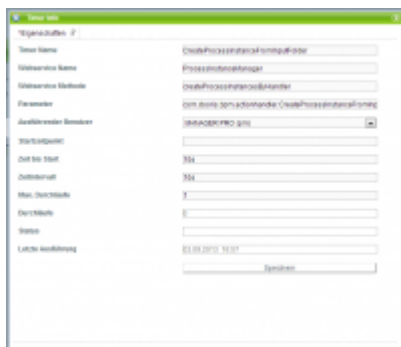

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:timer:createprocessinstancefrominputfolder&rev=1441602875>

Last update: 2021/07/01 09:59

