

# ImportProcessEntitiesHandler

## Beschreibung

Dieser Actionhandler kann Dokumente, Prozessvariablen sowie den aktuellen Bearbeiter von offenen Tasks einer beliebigen Prozessinstanz auslesen und in die Prozessinstanz, welche den Handler aufgerufen hat, importieren.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.ImportProcessEntitiesHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields

-

---

## Parameter

**processInstancelId**

ID der Prozessinstanz von welcher importiert werden soll. Es ist auch möglich eine Variable zu übergeben (siehe [Beispiel 1](#))

## variables

Gibt an ob ein Import von Variablen gewünscht ist. Standardmäßig auf true (siehe [Beispiel 1](#)).  
Mögliche Optionen sind:

- true
- false

## excludedVariables

Mit diesem Parameter können kommagetrennt Variablen vom Import ausgeschlossen werden. (siehe [Beispiel 2](#)).

**Achtung!** Wird excludedVariables nicht mit übergeben werden alle Prozessvariablen importiert!

## includedVariables

Mit diesem Parameter können kommagetrennt die Variablen festgelegt werden welche importiert werden sollen (siehe [Beispiel 3](#)).

**Achtung!** Wird includedVariables nicht mit übergeben werden alle Prozessvariablen importiert!

## docs

Gibt an ob ein Import von Dokumenten gewünscht ist. Standardmäßig auf true (siehe [Beispiel 1](#)).  
Mögliche Optionen sind:

- true
- false

## currentAssignees

Gibt an ob der aktuelle Status der Prozessinstanz importiert werden soll. Standardmäßig auf true (siehe [Beispiel 1](#)). Mögliche Optionen sind:

- true
- false


## Achtung!

Wird hier true übergeben werden, falls möglich, neue Prozessvariablen erzeugt:

- currentAssigneesNodeName[n] → Aktuell offene Aktivität
- currentAssigneesTaskName[n] → Aktuell offener Task
- currentAssigneesPoolAssignment[n] → Aktuell zugewiesene Gruppe
- currentAssigneesFirstName[n] → Vorname des Bearbeiters
- currentAssigneesLastName[n] → Nachname des Bearbeiters
- currentAssigneesEmail[n] → Email des Bearbeiters
- currentAssigneesPhoneNumber[n] → Telefon des Bearbeiters

[n] richtet sich nach der Anzahl der offenen Tasks (0-x).

## Beispiel 1

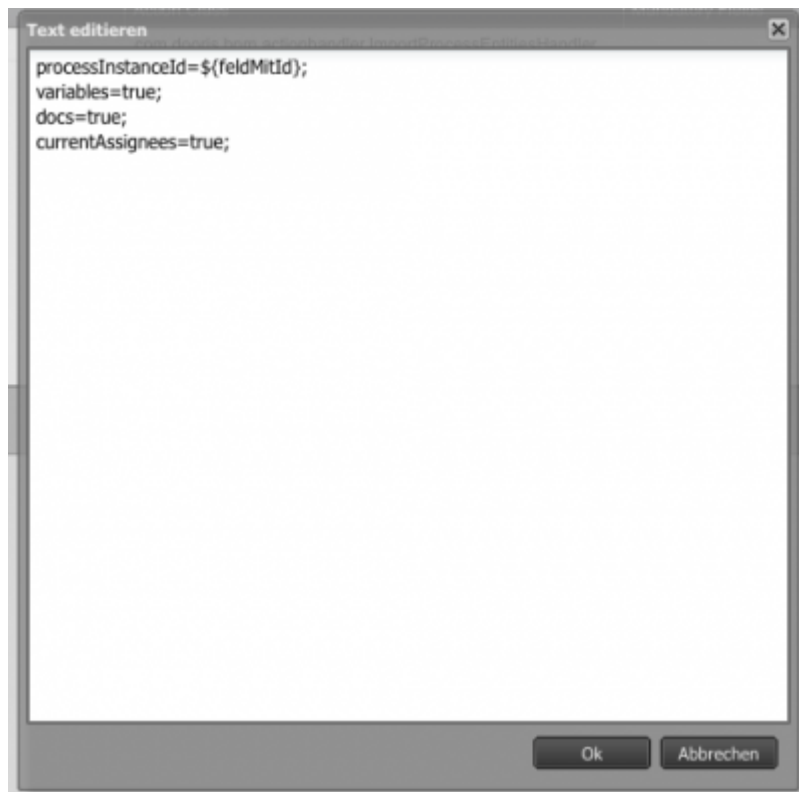


## Beispiel 2



---

## Beispiel 3

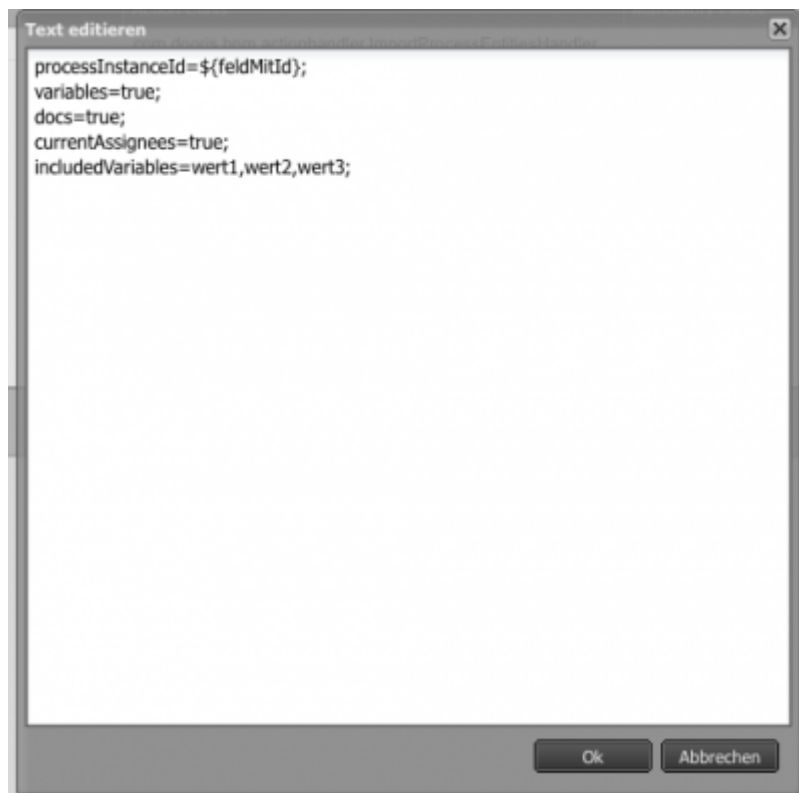

From:  
<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:  
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:importprocessentitieshandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

