

PreventDuplicateInstanceNamesHandler

Beschreibung

Der Handler verhindert, dass Instanzen mit dem gleichen Namen erstellt werden. Der Handler sollte folglich auf die erste Aktivität des Prozesses mit dem Event-Typ **node-enter** gesetzt werden.

Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.PreventDuplicateInstanceNamesHandler
```

Event Type

beliebig


Action Name

beliebig

Mandatory Fields

-

Beispiel

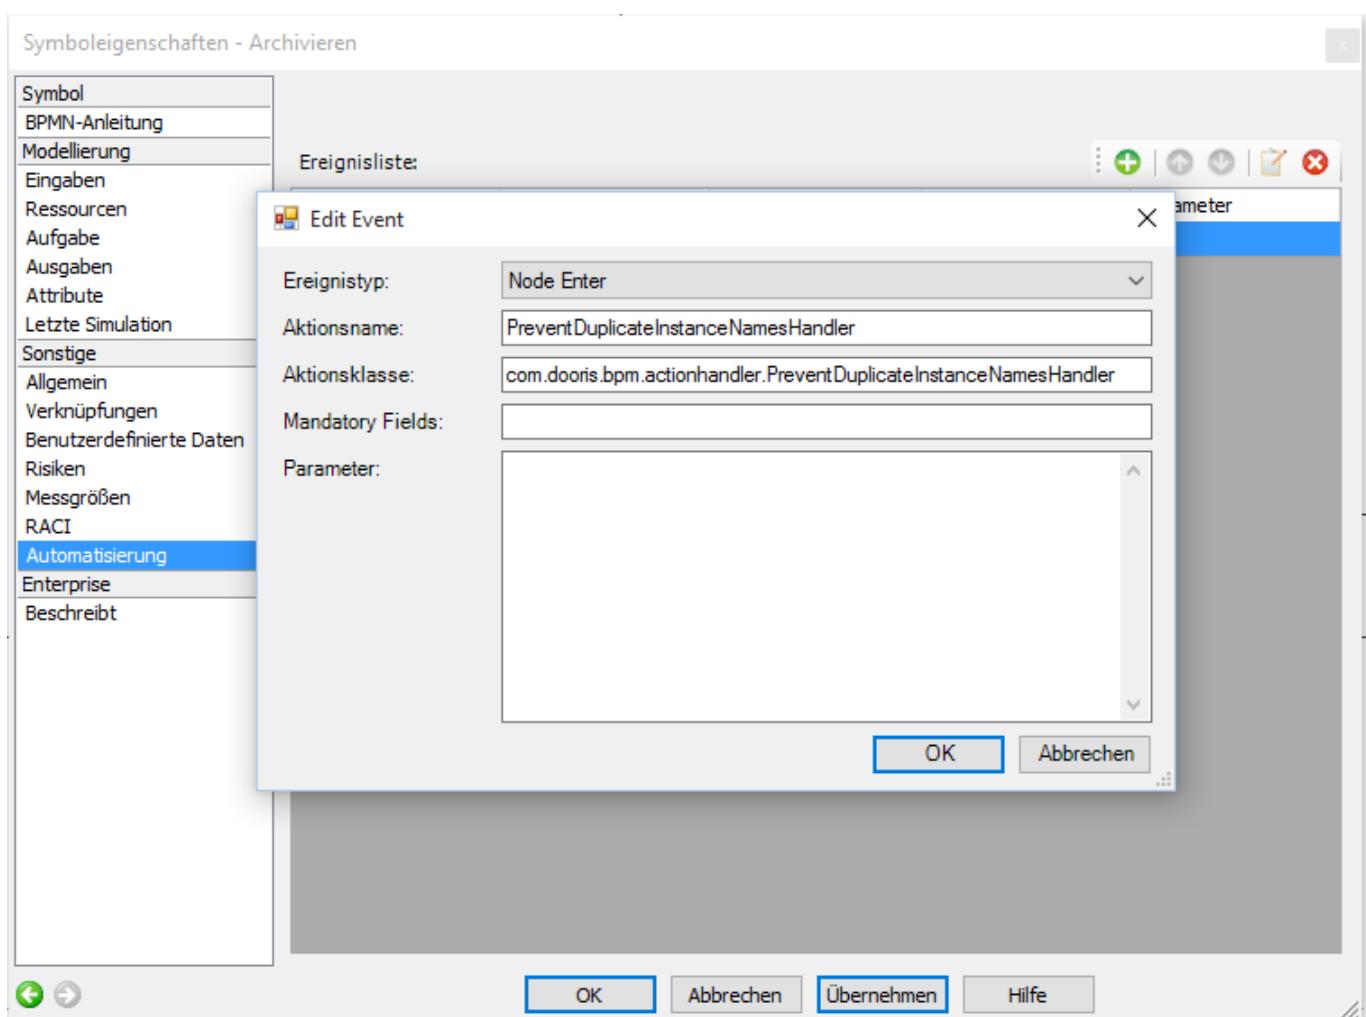

From:
<https://wiki.tim-solutions.de/> - TIM Wiki / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:
<https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:preventduplicateinstancenameshandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

