

# WaitForSoftLinkedSubprocessesHandler

## Beschreibung

Dieser Handler besitzt zwei verschiedene Arten benutzt zu werden.

- Als Event auf einer Node verhindert er das Fortschreiten eines Prozess / das Erledigen einer Node wenn ein per Softlink gestarteter Prozess noch nicht abgeschlossen wurde
- Als Decision Handler auf einem XOR Gateway kann dieses daran entscheiden ob der Softlink-Prozess abgeschlossen ist oder nicht. Dafür muss einer der Wege die Bezeichnung **running** erhalten, dies ist dann der Weg der gegangen werden soll, wenn der Prozess noch nicht beendet wurde. Der andere Weg erhält die Bezeichnung **finished**, dies ist der Weg der gegangen werden soll, falls der Softlink-Prozess bereits beendet wurde.

---

## Klasse

```
com.dooris.bpm.actionhandler.WaitForSoftLinkedSubprocessesHandler
```

---

## Event Type

beliebig

## Action Name

beliebig

## Mandatory Fields


-

---

## Parameter

-

## Beispiel als Actionhandler

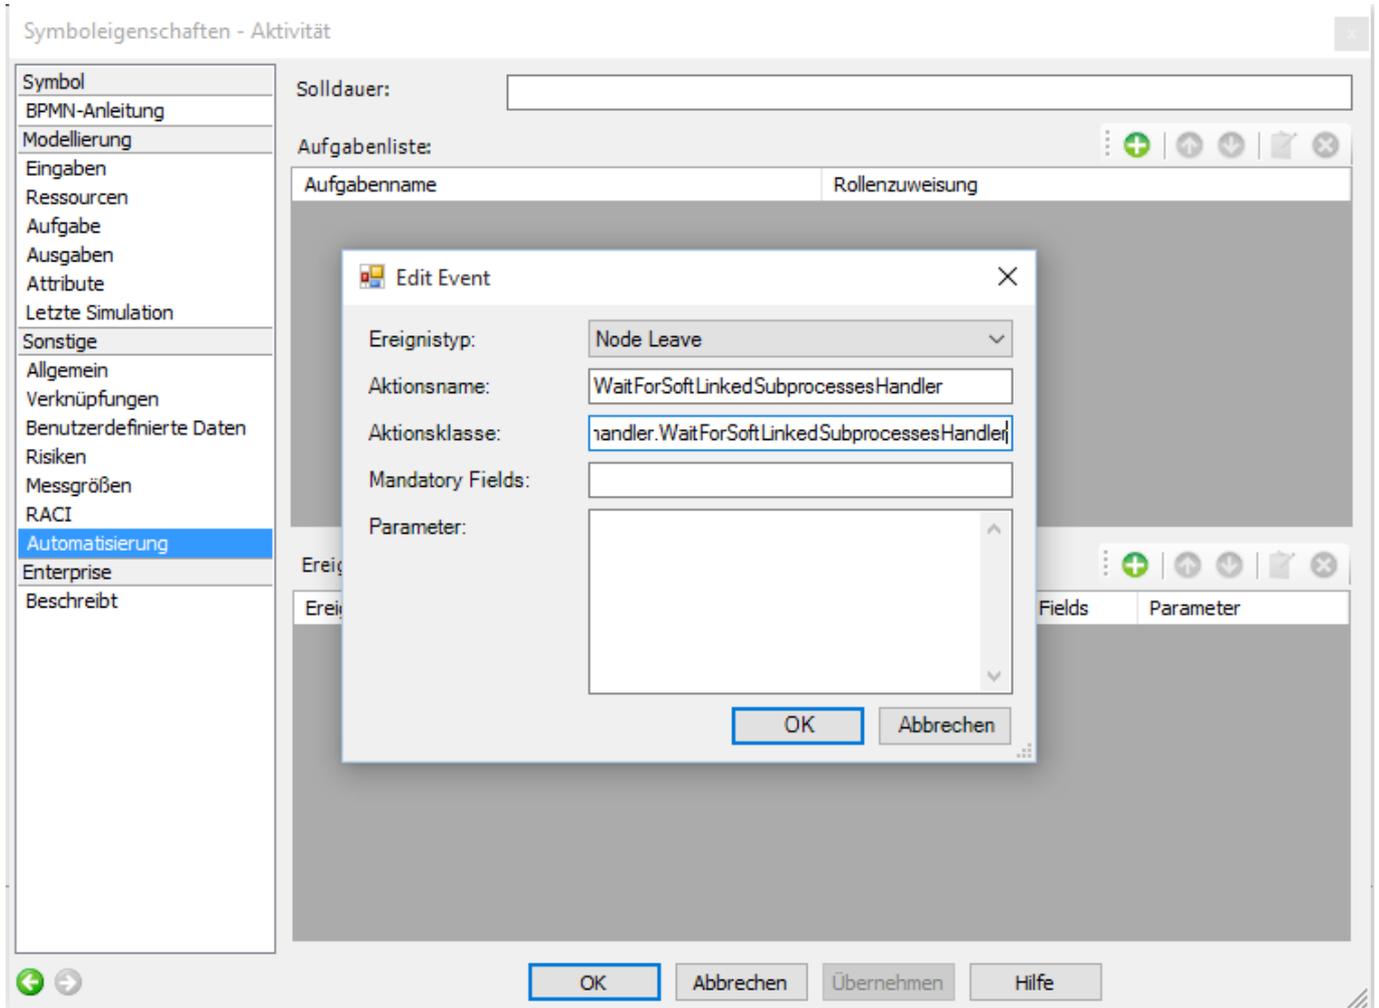

## Beispiel als DecisionHandler

Shape Properties - Exclusive Decision Gateway

Shape

BPMN Guide

Modeling

Inputs

Resources

Task

Outputs

Attributes

Last Simulation

Other

General

Links

Custom Data

RACI

Automation

Enterprise

Describes

Handler:

Parameter:

Name	Value
------	-------

Outputs:

Name	ID
No	running
Yes	finished

OK Cancel Apply Help

From: <https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link: <https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=software:tim:actionhandler:waitforsoftlinkedsubprocesseshandler>

Last update: **2021/07/01 09:52**

