


Testen der Emailkonfiguration

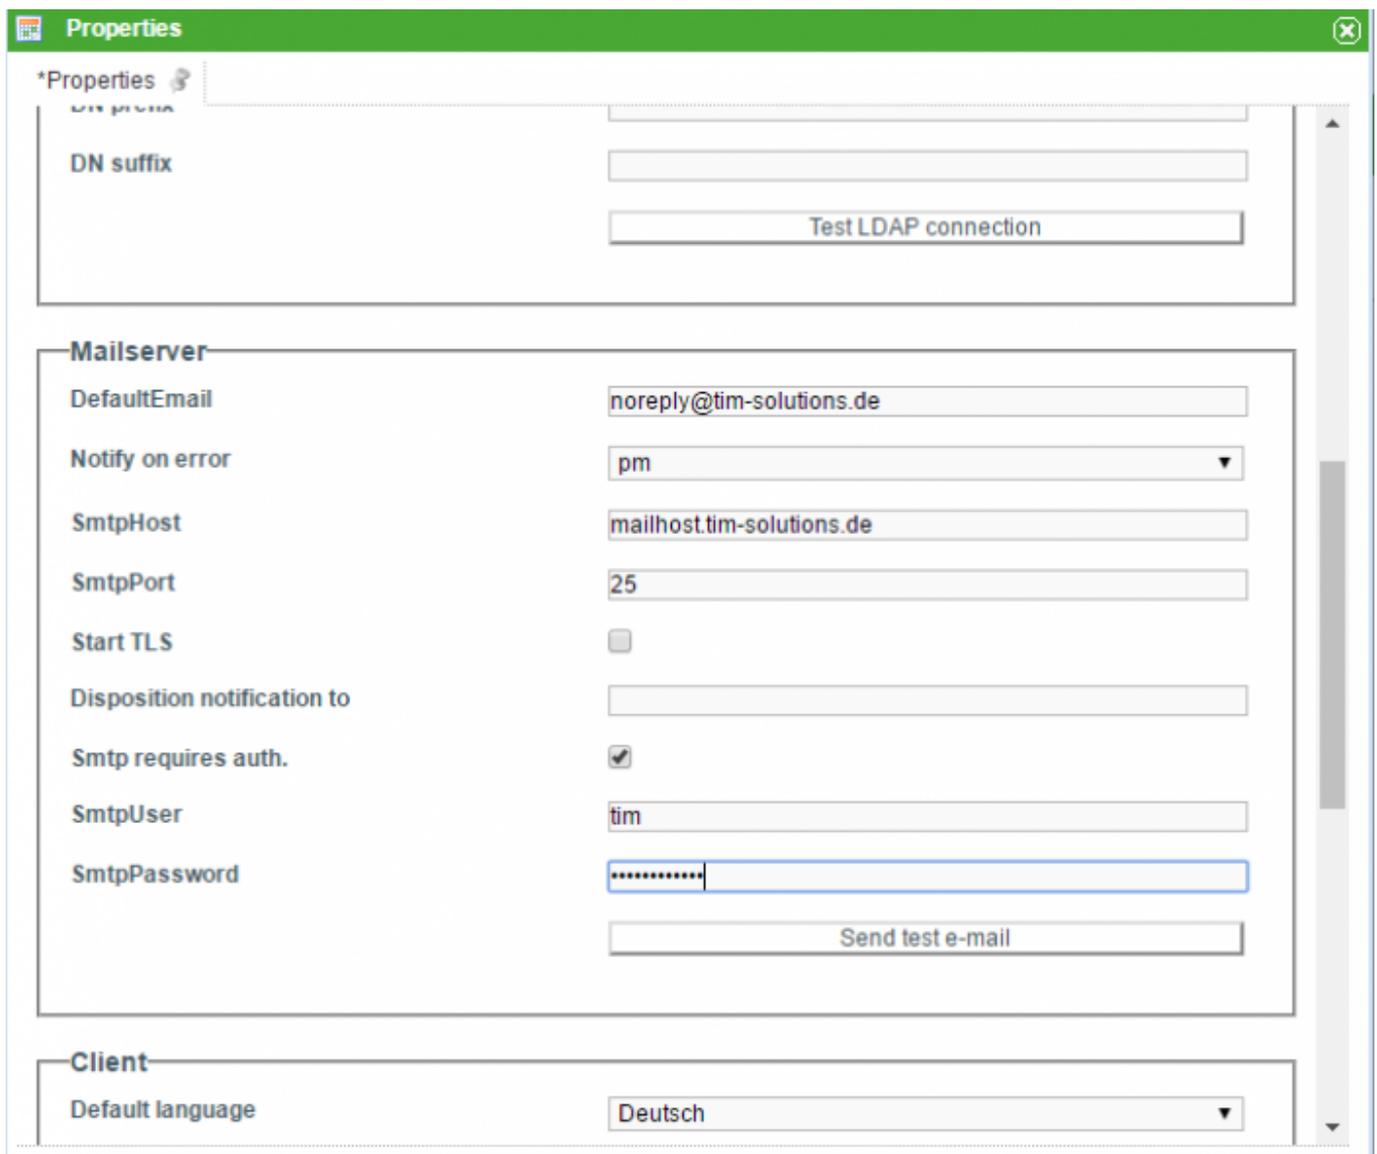

The screenshot shows a 'Properties' dialog box with a green title bar. It is divided into three main sections: 'Properties', 'Mailserver', and 'Client'. The 'Properties' section includes a 'DN suffix' field and a 'Test LDAP connection' button. The 'Mailserver' section contains several fields: 'DefaultEmail' (noreply@tim-solutions.de), 'Notify on error' (pm), 'SmtpHost' (mailhost.tim-solutions.de), 'SmtpPort' (25), 'Start TLS' (unchecked), 'Disposition notification to' (empty), 'Smtp requires auth.' (checked), 'SmtpUser' (tim), and 'SmtpPassword' (masked with dots). A 'Send test e-mail' button is located at the bottom of this section. The 'Client' section has a 'Default language' dropdown menu set to 'Deutsch'.

Um die eingestellte Emailkonfiguration (siehe [Clientprofil](#)) zu überprüfen, kann dies mit der Schaltfläche „Emailkonfiguration testen“ initiiert werden.

Pflichtfelder zum testen

Um eine Testmail versenden zu können, müssen folgende Felder korrekt befüllt sein, da sonst keine Mail versendet werden kann (siehe [client_profile](#)):

- Smtp Absendeadresse (Darf nicht leer sein!)
- SmtpHost (Darf nicht leer sein!)
- SmtpPort (Darf nicht leer sein!)
- Start TLS
- Smtp erfordert Auth.
- Smtp User (Falls Authentifizierung aktiviert ist)
- Smtp Password (Falls Authentifizierung aktiviert ist)

Ist eins dieser Felder falsch befüllt, kann es sein, dass der Mailserver die Verbindung ablehnt und die

Testmail kann nicht versendet werden.

T!M - Task In Motion versendet die Testmail immer an die Emailadresse, des Benutzers, der den Test ausgeführt hat!

Inhalt der Testmail anpassen

Der Inhalt und der Betreff der Testmail können angepasst werden. Hierfür müssen folgenden Werte in der folgenden Syntax in die „tim.properties“ eingetragen werden.

SPRACHENKÜRZEL + `_testMailSubject` für den Betreff


SPRACHENKÜRZEL + `_testMailContent` für den Inhalt

Die Sprachenkürzel sind hier zu finden: [Sprachenkürzel](#). Im Inhalt kann ebenfalls der allgemeine Link auf das System als Platzhalter angegeben werden. Hierfür einfach in den Inhalt das Keyword **`#{BaseLink}`** an der gewünschten Stelle eintragen. Wird für die aktuelle Sprache kein Einträge in der Datei gefunden, so wird der deutsche bzw. englische Standardtext versendet.

de-DE_testMailContent=Das T!M System wurde korrekt an den Mail Server angebunden. Direkter Link auf das System: `#{BaseLink}`

Info

Seit [Version 3.4.7](#) wird beim E-Mailtest der genaue Fehler angezeigt.

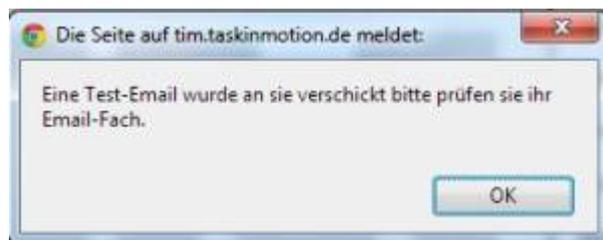

Alle älteren Versionen zeigen folgendes Fenster:

Ab der [Version 3.6](#) stellen wir eine MailQueue zur Verfügung. Sollten die Testmails versendet werden, aber keine Taskmails oder Mailsnodes, ist der [Mail-Timer](#) nicht eingerichtet oder aktiviert!

Dumbster

Um Prozesse und deren Mails zu testen, stellen wir einen kleinen SMTP-Server zur Verfügung, der Mails empfängt und diese sofort anzeigt. Mehr dazu findet man [hier](#).

From:

<https://wiki.tim-solutions.de/> - **TIM Wiki** / [NEW TIM 6 Documentation](#)

Permanent link:

https://wiki.tim-solutions.de/doku.php?id=support:email_testing

Last update: **2021/07/01 09:52**

